



PHILIPS

Gama LED

2025

Los verdaderos profesionales confían en Philips

TARIFA Lámparas y luminarias distribución



Escanea el QR si quieres acceder
a la versión más actualizada de la Tarifa

Contenido

Tubo LED MASTER	6	Lámparas LED Estandar MASTER	24
Interact ready LedTube Iluminación inteligente	6	Bombilla LED Ultraeficiente	24
MASTER LEDtube T8 Ultraeficiente (Etiqueta A)	6	Bombillas LED MASTER Glass	24
MASTER Tubo LED T8 EM y directo a red	7	Bombillas LED decorativas	24
MASTER tubo LED Value Ultraeficiente	7	Bombillas LED MASTER Value de vidrio	25
MASTER tubo LED InstantFit Equipo electrónico T8	7	Lámparas LED Estandar CORE	25
Master Value Tubo LED Universal T8 Ultra flujo	8	CorePro LED Estándar All In	25
Master Value Tubo LED T8 Alto flujo	8	CorePro LED Estándar Glass	25
MASTER Tubo LED T8 Instant fit equipo electrónico	8	CorePro LED Estándar	26
MASTER tubo LED T5 directo a red	9	CorePro LED alta luminosidad	26
MASTER tubo LED EM/230V T8 (Starter_protector)	9	Lámparas LED CORE	26
Tubo LED CORE	10	Especialidades CorePro Plastic LED	26
Corepro Tubo LED T8 EM y directo a red	10	Lámparas LED Clásica	27
Corepro Tubo LED T5 equipo electrónico	10	Bombillas LED de filamento clásico	27
Tira LED MASTER	11	MASTER LED Vela y esférica Glass	27
Tira MASTER LED	11	MASTER LED Value Vela y esférica Glass	28
Tira LED CORE	11	MASTER LED Value Vela y esférica GLASS Gold	28
Tira LED Corepro	11	Vela y esféricas LED CORE	28
Accesorios tira LED	12	CorePro LED Vela y esférica	28
Tira LED Corepro	12	CorePro LED Velas y esféricas Glass	29
Perfil tira Led	12	CorePro Plastic LED T25	29
Perfiles Tiras LED	12	Accesorios lámparas LED CORE	29
PLC LED CORE	13	Accesorios	29
CorePro LED PLC All In	13		
CorePro LED PLC 2P	13	Gama Luminarias Alta Rotación	30
CorePro LED PLC 4P	13	Ledinaire Panel UGR>19	30
PLS LED CORE	13	Ledinaire Panel UGR<19	30
CorePro LED PLS	13	Ledinaire Panel DALI UGR<19	30
PLT LED CORE	14	Ledinaire Panel All In Gen 5 (multiCCT)	30
CorePro LED PLT 4P	14	Ledinaire Panel. Accesorio adosar	30
PLL LED CORE	14	Ledinaire Panel. Anclajes escayola	30
CorePro LED PLL	14	Ledinaire Panel. Accesorio suspensión	31
HID LED MASTER	15	Ledinaire Adosada	31
MASTER-LED HID SON-T Ultraeficiente	15	CoreLine Campana Value	31
TrueForce LED carreteras - sustitución de sodio	15	CoreLine Campana Value. Accesorios	31
TrueForce LED Public (Carreteras/Áreas - SOX)	15	Ledinaire Campana	32
TrueForce LED Public (ciudad/carretera - HPL/SON)	15	Ledinaire Campana. Accesorios	32
TrueForce Core LED Public (ciudad/carretera - HPL/SON)	16	Ledinaire Slimdownlight redondo	32
TrueForce LED Industrial and Retail (Highbay - MH)	16	Ledinaire Slimdownlight cuadrado	32
HID LED CORE	16	Ledinaire downlight de superficie	32
Trueforce Core LED SON-T	16	Ledinaire Downlight	33
Trueforce CorePro LED HPL	17	Ledinaire Slimdownlight All In gen 1 (multiCCT)	33
TrueForce Core LED Industrial and Retail (HPI/SON/HPL)	17	Ledinaire Slimdownlight All In gen 2 (multiCCT)	33
TrueForce Core LED Industrial and Retail (HPI/SON/HPL)	17	Ledinaire ClearAccent	33
LED Spot MASTER	18	Ledinaire ClearAccent All In (multiCCT)	34
MasterConnect LEDspot GU10	18	Ledinaire ClearAccent All In. Accesorios	34
MASTER LEDspot GU10 Ultraeficiente - REGULABLE	18	Ledinaire Estanca Led	34
MASTER LEDspot GU10 Ultraeficiente - NO REGULABLE	18	Ledinaire Estanca Led All In (multiLumen)	34
MASTER LEDspot ExpertColor MV	18	Ledinaire Estanca vacía tubo Led	34
MASTER LEDspot 230V DimTone	19	Ledinaire Apliques All In (multiCCT y multiLumen)	35
MASTER LEDspot 230V	19	Ledinaire apliques redondos single CCT	35
MASTER LEDspot 12V DimTone*	19	Accesorio marco redondo versión WL070V	35
MASTER LEDspot 12V	20	Ledinaire Aplique rectangular	35
MASTER LEDspot ExpertColor LV	20	Ledinaire Proyector Maxi (multiCCT)	35
MASTER LEDspot ExpertColor AR111 REG	21	Ledinaire Proyector Maxi Asimétrico (multiCCT)	35
MASTER VALUE LEDspot PAR	21	Ledinaire Proyector Mini (multiCCT)	36
LED Spot CORE	21	Ledinaire Proyector Mini con sensor (multiCCT)	36
Corepro LEDSpot All In	21	Ledinaire Proyector alta potencia (multiCCT)	36
CorePro LEDspot 230V	22	Ledinaire Proyector solar	36
CorePro LEDspot 12V	22	Ledinaire Regleta	37
CorePro LEDspot AR111	22	CoreLine Málaga LED	37
CorePro cápsula LED 230V	22	Ledinaire Luminaria Vial - Streetlight	37
CorePro cápsula LED 12V	23	Ledinaire Streetlight. Accesorio para montaje en poste	37
CorePro LED lineales R7S	23	Nomenclatura iluminación interior	38
CorePro reflectores LEDspot	23	Nomenclatura iluminación exterior	39
CorePro LEDspot PAR	23		

"El presente documento se regirá por los Términos y Condiciones Generales de Venta de Signify disponibles en <https://www.signify.com/global/conditions-of-commercial-sale/es-es> y por la Política de Garantía Estándar de Signify disponible en <https://www.lighting.philips.es/sopORTE/adquisicion/garantia>."

Los auténticos profesionales ayudan a sus cli con ahorros ultr



60 % menos de energía

Reduce notablemente los residuos, respetando el medio ambiente.



Ahorra dinero

Consumen un 60% menos que las lámparas LED estándar de Philips.



3,5 veces más vida útil

100.00 horas en los tubos LED y 50.000 horas en las lámparas.



Ultraeficiente

Nueva tecnología para reducir las emisiones, los residuos y el consumo.

**REAL
PROs**
**REAL
QUALITY**

Fuentes raeficientes



Tubo LED

MASTER

Interact ready LedTube Iluminación inteligente - NOVEDAD



EOC	Tipo de producto	T. Color [K]	Flujo [lm]	Eficiencia [lm/W]	Potencia [W]	Equivalencia [W]	Grados de apertura	Eficiencia energética	Instalación	Pedido mínimo	Precio [€]	RAEE
6309000	LEDtube IA 600mm HO 7.6W840 T8	4000	1050	150	7.6	18	160	D	Equipo EM/Directo a red	10	39,20	0,30 Sept.*
6311300	LEDtube IA 600mm HO 7.6W865 T8	6500	1050	150	7.6	18	160	D	Equipo EM/Directo a red	10	39,20	0,30 Sept.*
6313700	LEDtube IA 1200mm UO 15.6W840 T8	4000	2500	156	15.6	36	160	D	Equipo EM/Directo a red	10	56,25	0,30 Sept.*
6315100	LEDtube IA 1200mm UO 15.6W865 T8	6500	2500	156	15.6	36	160	D	Equipo EM/Directo a red	10	56,25	0,30 Sept.*
6317500	LEDtube IA 1500mm UO 23.1W840 T8	4000	3700	148	23.1	58	160	D	Equipo EM/Directo a red	10	58,15	0,30 Sept.*
6319900	LEDtube IA 1500mm UO 23.1W865 T8	6500	3700	148	23.1	58	160	D	Equipo EM/Directo a red	10	58,15	0,30 Sept.*

*Disponible a partir de septiembre

Componentes del sistema

Hardware

Pasarela

77579000	LCN1840/05 Interact Pro wireless gateway*	
Sensor de movimiento para interiores - Altura de montaje desde 2,5m hasta 4m		
26056600	OCC 0100A/02 BP Sensor WH**	130,00
Sensor de movimiento y luminosidad para interiores - Altura de montaje desde 2,5m hasta 4m		
26059700	OCC 0101A/02 DL BP Sensor WH**	140,00
Sensor de movimiento y luminosidad IP65 para interiores- Altura de montaje desde 2,1m hasta 8m		
32146500	MPS3100/05 OCC-DL IA WH 8M**	150,00
Sensor de movimiento para exteriores - Altura de montaje desde 2,1m hasta 4,6m		
47871800	LCN4120/05 Int Outd Parking Sensor 15f W (color blanco)**	199,00
47875600	LCN4120/15 Int Outd Parking Sensor 15f B (color negro)**	199,00
Sensor de movimiento para exteriores - Altura de montaje desde 4,6m hasta 12,2m		
47873200	LCN4150/05 Int Outd Parking Sensor 40f W (color blanco)**	199,00
47877000	LCN4150/15 Int Outd Parking Sensor 40f B(color negro)**	199,00
Interruptor inalámbrico 2 botones: ON/OFF y regulación		
27377100	UID8470/10 ZGP Switch Dim 2B**	200,00
Interruptor inalámbrico 4 botones: ON/OFF, regulación y 2 escenas		
27380100	UID8480/10 ZGP Switch Dim 4B**	210,00

Software

Interact Pro App (Android e IOs) *

Interact Portal (www.sme.interact-lighting.com) *

* Imprescindible para el funcionamiento o puesta en marcha y gestión del sistema.

** Opcional, solo si la instalación lo requiere

Importante: máximo de 200 puntos de luz (lámparas + luminarias).

*Disponibilidad a partir de Septiembre

MASTER LEDtube T8 Ultraeficiente (Etiqueta A)



* Consultar el listado de compatibilidad en la web

EOC	Tipo de producto	T. Color [K]	Flujo [lm]	Eficiencia [lm/W]	Potencia [W]	Equivalencia [W]	Grados de apertura	Eficiencia energética	Instalación	Pedido mínimo	Precio [€]	RAEE
43166900	MAS LEDtube 1200mm UE 11.9W 840 T8 EELA	4000	2500	210	11,9	36	160	A	Equipo EM/Directo a red	10	37,22	0,30
26959000	MAS LEDtube 1200mm UE 11.9W 865 T8 EELA	6500	2500	210	11,9	36	160	A	Equipo EM/Directo a red	10	37,22	0,30
43168300	MAS LEDtube 1500mm UE 17.6W 840 T8 EELA	4000	3700	210	17,6	58	160	A	Equipo EM/Directo a red	10	46,94	0,30
26961300	MAS LEDtube 1500mm UE 17.6W 865 T8 EELA	6500	3700	210	17,6	58	160	A	Equipo EM/Directo a red	10	46,94	0,30

MASTER Tubo LED T8 EM y directo a red - NOVEDAD





* Consultar el listado de compatibilidad en la web

75.000 hrs.

EOC	Tipo de producto	T. Color [K]	Flujo [lm]	Eficiencia [lm/W]	Potencia [W]	Equivalencia [W]	Grados de apertura	Eficiencia energética	Instalación	Pedido mínimo	Precio [€]	RAEE
38793500	MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 830 T8 EELC	3000	2300	156	13,5	36	160	C	Equipo EM/Directo a red	10	20,67	0,30 Mayo*
38795900	MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 840 T8 EELB	4000	2500	170	13,5	36	160	B	Equipo EM/Directo a red	10	20,67	0,30 Mayo*
38797300	MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 865 T8 EELB	6500	2500	170	13,5	36	160	B	Equipo EM/Directo a red	10	20,67	0,30 Mayo*
38799700	MAS LEDtube 1500mm UO 20W 830 T8 EELC	3000	3400	156	20,00	58	160	C	Equipo EM/Directo a red	10	26,07	0,30 Mayo*
38801700	MAS LEDtube 1500mm UO 20W 840 T8 EELB	4000	3700	170	20,00	58	160	B	Equipo EM/Directo a red	10	26,07	0,30 Mayo*
38803100	MAS LEDtube 1500mm UO 20W 865 T8 EELB	6500	3700	170	20,00	58	160	B	Equipo EM/Directo a red	10	26,07	0,30 Mayo*
69747400	MAS LEDtube 600mm HO 8W830 T8	3000	1000	125	7,6	18	160	D	Equipo EM/Directo a red	10	11,76	0,30 Mayo*
69749800	MAS LEDtube 600mm HO 8W840 T8	4000	1050	131	7,6	18	160	D	Equipo EM/Directo a red	10	11,76	0,30 Mayo*
69751100	MAS LEDtube 600mm HO 8W865 T8	6500	1050	131	7,6	18	160	D	Equipo EM/Directo a red	10	11,76	0,30 Mayo*
68708600	MAS LEDtube 900mm HO 12W 840 T8	4000	1575	131	12	30	160	E	Equipo EM/Directo a red	10	15,18	0,30 Mayo*
68710900	MAS LEDtube 900mm HO 12W 865 T8	6500	1575	131	12	30	160	E	Equipo EM/Directo a red	10	15,18	0,30 Mayo*
38805500	MAS LEDtube 1200mm HO 11.3W 830 T8 EELC	3000	2000	160	11,3	36	160	C	Equipo EM/Directo a red	10	16,65	0,30 Mayo*
38807900	MAS LEDtube 1200mm HO 11.3W 840 T8 EELB	4000	2100	168	11,3	36	160	B	Equipo EM/Directo a red	10	16,65	0,30 Mayo*
38809300	MAS LEDtube 1200mm HO 11.3W 865 T8 EELB	6500	2100	168	11,3	36	160	B	Equipo EM/Directo a red	10	16,65	0,30 Mayo*
38811600	MAS LEDtube 1500mm HO 16.7W 830 T8 EELC	3000	2900	159	16,7	58	160	D	Equipo EM/Directo a red	10	22,53	0,30 Mayo*
38813000	MAS LEDtube 1500mm HO 16.7W 840 T8 EELB	4000	3100	170	16,7	58	160	B	Equipo EM/Directo a red	10	22,53	0,30 Mayo*
38815400	MAS LEDtube 1500mm HO 16.7W 865 T8 EELB	6500	3100	170	16,7	58	160	B	Equipo EM/Directo a red	10	22,53	0,30 Mayo*

HO: Alto flujo y menor consumo - UO: Ultra flujo

*Disponible a partir de Mayo

MASTER tubo LED Value Ultraeficiente





* Consultar el listado de compatibilidad en la web

75.000 hrs.

EOC	Tipo de producto	T. Color [K]	Flujo [lm]	Eficiencia [lm/W]	Potencia [W]	Equivalencia [W]	Grados de apertura	Eficiencia energética	Instalación	Pedido mínimo	Precio [€]	RAEE
31671300	MAS LEDtube VLE 1200mm UE 14W 840 T8	4000	2600	185	14	36	190	B	Equipo EM/Directo a red	10	18,45	0,11
31675100	MAS LEDtube VLE 1500mm UE 22.1W 840 T8	4000	4100	185	22,1	58	190	B	Equipo EM/Directo a red	10	23,15	0,11

MASTER tubo LED InstantFit Equipo electrónico T8





* Consultar el listado de compatibilidad en la web

75.000 hrs.

EOC	Tipo de producto	T. Color [K]	Flujo [lm]	Eficiencia [lm/W]	Potencia [W]	Equivalencia [W]	Grados de apertura	Eficiencia energética	Instalación	Pedido mínimo	Precio [€]	RAEE
46700200	MAS LEDtube HF 1200mm UO 16W830 T8	3000	2350	146	16	36	160	D	Equipo EL	20	26,07	0,30
46696800	MAS LEDtube HF 1200mm UO 16W840 T8	4000	2500	156	16	36	160	D	Equipo EL	20	26,07	0,30
46698200	MAS LEDtube HF 1200mm UO 16W865 T8	6500	2500	156	16	36	160	D	Equipo EL	20	26,07	0,30
46706400	MAS LEDtube HF 1500mm UO 24W830 T8	3000	3500	145	24	58	160	D	Equipo EL	20	28,42	0,30
46702600	MAS LEDtube HF 1500mm UO 24W840 T8	4000	3700	154	24	58	160	D	Equipo EL	20	28,42	0,30
46704000	MAS LEDtube HF 1500mm UO 24W865 T8	6500	3700	154	24	58	160	D	Equipo EL	20	28,42	0,30
46640100	MAS LEDtube HF 600mm HO 8W830 T8	3000	1000	125	8	18	160	E	Equipo EL	20	20,08	0,30
46642500	MAS LEDtube HF 600mm HO 8W840 T8	4000	1050	131	8	18	160	E	Equipo EL	20	20,08	0,30
46644900	MAS LEDtube HF 600mm HO 8W865 T8	6500	1050	131	8	18	160	E	Equipo EL	20	20,08	0,30
46688300	MAS LEDtube HF 1200mm HO 14W830 T8	3000	2000	142	14	36	160	E	Equipo EL	20	25,48	0,30
29616900	MAS LEDtube HF 1200mm 14W 833 T8 FOOD	3300	1000	71	14	36	160		Equipo EL	10	58,81	0,30
46684500	MAS LEDtube HF 1200mm HO 14W840 T8	4000	2100	150	14	36	160	D	Equipo EL	20	25,48	0,30
46686900	MAS LEDtube HF 1200mm HO 14W865 T8	6500	2100	150	14	36	160	D	Equipo EL	20	25,48	0,30
46694400	MAS LEDtube HF 1500mm HO 20W830 T8	3000	2900	145	20	58	160	E	Equipo EL	20	26,47	0,30
46690600	MAS LEDtube HF 1500mm HO 20W840 T8	4000	3100	155	20	58	160	D	Equipo EL	20	26,47	0,30
46692000	MAS LEDtube HF 1500mm HO 20W865 T8	6500	3100	155	20	58	160	D	Equipo EL	20	26,47	0,30

HO: Alto flujo y menor consumo - UO: Ultra flujo

Master Value Tubo LED Universal T8 Ultra flujo



* Consultar el listado de compatibilidad en la web 60.000 hrs.

EOC	Tipo de producto	T. Color [K]	Flujo [lm]	Eficiencia [lm/W]	Potencia [W]	Equivalencia [W]	Grados de apertura	Eficiencia energética	Instalación	Pedido mínimo	Precio [€]	RAEE
31668300	MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W830 T8	3000	2300	148	15,5	36	190	D	Equipo EM/Directo a red	10	30,94	0,30
31670600	MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W840 T8	4000	2500	161	15,5	36	190	C	Equipo EM/Directo a red	10	30,94	0,30
31672000	MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W865 T8	6500	2500	161	15,5	36	190	C	Equipo EM/Directo a red	10	30,94	0,30
31674400	MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W830 T8	3000	3400	147	23	58	190	D	Equipo EM/Directo a red	10	34,04	0,30
31676800	MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W840 T8	4000	3700	160	23	58	190	C	Equipo EM/Directo a red	10	34,04	0,30
31678200	MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W865 T8	6500	3700	160	23	58	190	C	Equipo EM/Directo a red	10	34,04	0,30

Master Value Tubo LED T8 Alto flujo



* Consultar el listado de compatibilidad en la web 60.000 hrs.

EOC	Tipo de producto	T. Color [K]	Flujo [lm]	Eficiencia [lm/W]	Potencia [W]	Equivalencia [W]	Grados de apertura	Eficiencia energética	Instalación	Pedido mínimo	Precio [€]	RAEE
64679000	MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 830 T8	3000	1000	125	8	18	190	E	Equipo EM/Directo a red	10	10,21	0,30
64681300	MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 840 T8	4000	1050	131	8	18	190	E	Equipo EM/Directo a red	10	10,21	0,30
64683700	MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 865 T8	6500	1050	131	8	18	190	E	Equipo EM/Directo a red	10	10,21	0,30
64685100	MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 830 T8	3000	2000	142	14	36	190	D	Equipo EM/Directo a red	10	14,86	0,30
64687500	MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 840 T8	4000	2100	150	14	36	190	D	Equipo EM/Directo a red	10	14,86	0,30
64689900	MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 865 T8	6500	2100	150	14	36	190	D	Equipo EM/Directo a red	10	14,86	0,30
64691200	MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 830 T8	3000	2900	141	20,5	58	190	D	Equipo EM/Directo a red	10	20,42	0,30
64693600	MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 840 T8	4000	3100	151	20,5	58	190	D	Equipo EM/Directo a red	10	20,42	0,30
64695000	MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 865 T8	6500	3100	151	20,5	58	190	D	Equipo EM/Directo a red	10	20,42	0,30

HO: Alto flujo y menor consumo - UO: Ultra flujo

MASTER Tubo LED T8 Instant fit equipo electrónico



* Consultar el listado de compatibilidad en la web 60.000 hrs.

EOC	Tipo de producto	T. Color [K]	Flujo [lm]	Eficiencia [lm/W]	Potencia [W]	Equivalencia [W]	Grados de apertura	Eficiencia energética	Instalación	Pedido mínimo	Precio [€]	RAEE
16307200	MAS LEDtube HF 600mm HO 10.5W 830 T5	3000	1500	142	10,5	24	200	E	Equipo EL	10	19,40	0,30
16309600	MAS LEDtube HF 600mm HO 10.5W 840 T5	4000	1600	152	10,5	24	200	D	Equipo EL	10	19,40	0,30
16311900	MAS LEDtube HF 600mm HO 10.5W 865 T5	6500	1600	152	10,5	24	200	D	Equipo EL	10	19,40	0,30
16313300	MAS LEDtube HF 900mm HO 18.5W 830 T5	3000	2600	140	18,5	39	200	E	Equipo EL	10	25,97	0,30
16315700	MAS LEDtube HF 900mm HO 18.5W 840 T5	4000	2800	151	18,5	39	200	D	Equipo EL	10	25,97	0,30
16317100	MAS LEDtube HF 900mm HO 18.5W 865 T5	6500	2800	151	18,5	39	200	D	Equipo EL	10	25,97	0,30
74951400	MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5 OE	3000	3700	142	26	54	200	E	Equipo EL	10	31,36	0,30
74953800	MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5 OE	4000	3900	150	26	54	200	D	Equipo EL	10	31,36	0,30
74955200	MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 865 T5 OE	6500	3900	150	26	54	200	D	Equipo EL	10	31,36	0,30
74957600	MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 830 T5 OE	3000	3700	142	26	49	200	E	Equipo EL	10	33,32	0,30
74959000	MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 840 T5 OE	4000	3900	150	26	49	200	D	Equipo EL	10	33,32	0,30
74961300	MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 865 T5 OE	6500	3900	150	26	49	200	D	Equipo EL	10	33,32	0,30
41905600	MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 830 T5	3000	5200	144	36	80	200	E	Equipo EL	10	37,22	0,30
41907000	MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 840 T5	4000	5600	155	36	80	200	D	Equipo EL	10	37,22	0,30
41909400	MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 865 T5	6500	5600	155	36	80	200	D	Equipo EL	10	37,22	0,30
74323200	MAS LEDtube HF 600mm HE 8W 830 T5	3000	1000	125	8	14	200	E	Equipo EL	10	19,40	0,30
74325600	MAS LEDtube HF 600mm HE 8W 840 T5	4000	1050	131	8	14	200	E	Equipo EL	10	19,40	0,30
74327000	MAS LEDtube HF 600mm HE 8W 865 T5	6500	1050	131	8	14	200	E	Equipo EL	10	22,82	0,30
16319500	MAS LEDtube HF 900mm HE 11.5W 830 T5	3000	1600	139	11,5	21	200	E	Equipo EL	10	23,18	0,30
16321800	MAS LEDtube HF 900mm HE 11.5W 840 T5	4000	1700	147	11,5	21	200	D	Equipo EL	10	23,18	0,30
16323200	MAS LEDtube HF 900mm HE 11.5W 865 T5	6500	1700	147	11,5	21	200	D	Equipo EL	10	23,18	0,30
74335500	MAS LEDtube HF 1500mm HE 20W 830 T5	3000	2800	140	20	35	200	E	Equipo EL	10	29,39	0,30
74337900	MAS LEDtube HF 1500mm HE 20W 840 T5	4000	3000	150	20	35	200	D	Equipo EL	10	29,39	0,30
74339300	MAS LEDtube HF 1500mm HE 20W 865 T5	6500	3000	150	20	35	200	D	Equipo EL	10	29,39	0,30
74329400	MAS LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 830 T5	3000	2300	139	16,5	28	200	E	Equipo EL	10	26,47	0,30
74331700	MAS LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 840 T5	4000	2500	151	16,5	28	200	D	Equipo EL	10	26,47	0,30
74333100	MAS LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 865 T5	6500	2500	151	16,5	28	200	D	Equipo EL	10	27,86	0,30

MASTER tubo LED T5 directo a red



* Consultar el listado de compatibilidad en la web 50.000 hrs.

EOC	Tipo de producto	T. Color [K]	Flujo [lm]	Eficiencia [lm/W]	Potencia [W]	Equivalencia [W]	Grados de apertura	Eficiencia energética	Instalación	Pedido mínimo	Precio [€]	RAEE
27521800	MAS LEDtube 600mm HO 10.5W 830 T5	3000	1500	142	10,5	24	200	D	Directo a red	10	16,07	0,30
27531700	MAS LEDtube 600mm HO 10.5W 840 T5	4000	1600	152	10,5	24	200	D	Directo a red	10	16,07	0,30
27523200	MAS LEDtube 600mm HO 10.5W 865 T5	6500	1600	152	10,5	24	200	D	Directo a red	10	16,07	0,30
27525600	MAS LEDtube 900mm HO 18.5W 830 T5	3000	2600	140	18,5	39	200	D	Directo a red	10	19,67	0,30
27527000	MAS LEDtube 900mm HO 18.5W 840 T5	4000	2800	151	18,5	39	200	D	Directo a red	10	19,67	0,30
27529400	MAS LEDtube 900mm HO 18.5W 865 T5	6500	2800	151	18,5	39	200	D	Directo a red	10	19,67	0,30
81921000	MAS LEDtube 1200mm HO 26W 830 T5	3000	3600	138	26	54	200	D	Directo a red	10	29,61	0,30
81923400	MAS LEDtube 1200mm HO 26W 840 T5	4000	3900	150	26	54	200	D	Directo a red	10	29,61	0,30
81925800	MAS LEDtube 1200mm HO 26W 865 T5	6500	3900	150	26	54	200	D	Directo a red	10	29,61	0,30
81929600	MAS LEDtube 1500mm HO 26W 830 T5	3000	3600	138	26	49	200	D	Directo a red	10	30,55	0,30
81931900	MAS LEDtube 1500mm HO 26W 840 T5	4000	3900	150	26	49	200	D	Directo a red	10	30,55	0,30
81933300	MAS LEDtube 1500mm HO 26W 865 T5	6500	3900	150	26	49	200	D	Directo a red	10	30,55	0,30
29050100	MAS LEDtube 1500mm UO 36W 830 T5	3000	5200	144	36	80	200	D	Directo a red	10	40,01	0,30
29052500	MAS LEDtube 1500mm UO 36W 840 T5	4000	5600	155	36	80	200	D	Directo a red	10	40,01	0,30
29054900	MAS LEDtube 1500mm UO 36W 865 T5	6500	5600	155	36	80	200	D	Directo a red	10	40,01	0,30
31169500	MAS LEDtube 600mm HE 7W 830 T5 EU	3000	1000	125	7	14	200	D	Directo a red	10	16,49	0,30
30682000	MAS LEDtube 600mm HE 7W 840 T5 EU	4000	1050	131	7	14	200	D	Directo a red	10	16,49	0,30
30684400	MAS LEDtube 600mm HE 7W 865 T5 EU	6500	1050	131	7	14	200	D	Directo a red	10	16,49	0,30
27062600	MAS LEDtube 900mm HE 11.5W 830 T5 EU	3000	1600	139	11,5	21	200	D	Directo a red	10	13,98	0,30
27064000	MAS LEDtube 900mm HE 11.5W 840 T5 EU	4000	1700	147	11,5	21	200	D	Directo a red	10	13,98	0,30
27066400	MAS LEDtube 900mm HE 11.5W 865 T5 EU	6500	1700	147	11,5	21	200	D	Directo a red	10	13,98	0,30
33431100	MAS LEDtube 1200mm HE 16.5W 830 T5 EU	3000	2300	139	16,5	28	200	D	Directo a red	10	23,68	0,30
33433500	MAS LEDtube 1200mm HE 16.5W 840 T5 EU	4000	2500	151	16,5	28	200	D	Directo a red	10	23,68	0,30
33435900	MAS LEDtube 1200mm HE 16.5W 865 T5 EU	6500	2500	151	16,5	28	200	D	Directo a red	10	23,68	0,30
33437300	MAS LEDtube 1500mm HE 20W 830 T5 EU	3000	2800	140	20	35	200	D	Directo a red	10	26,30	0,30
33439700	MAS LEDtube 1500mm HE 20W 840 T5 EU	4000	3000	150	20	35	200	D	Directo a red	10	26,30	0,30
33441000	MAS LEDtube 1500mm HE 20W 865 T5 EU	6500	3000	150	20	35	200	D	Directo a red	10	26,30	0,30

HO: Alto flujo y menor consumo - UO: Ultra flujo - HE: Alta eficacia

MASTER tubo LED EM/230V T8 (Starter_protector)



EOC	Tipo de producto	Pedido mínimo	Precio [€]	RAEE
48537200	MASTER LEDtube Starter EMP GenIII	40	1,40	0

Tubo LED

CORE

Corepro Tubo LED T8 EM y directo a red



NO REGULABLE 50.000 hrs.

EOC	Tipo de producto	T. Color [K]	Flujo [lm]	Eficiencia [lm/W]	Potencia [W]	Equivalencia [W]	Grados de apertura	Eficiencia energética	Instalación	Pedido mínimo	Precio [€]	RAEE
48650800	CorePro LEDtube 1200mm UO 21.5W 830 T8	3000	2250	104	21,5	36	240	F	Equipo EM y directo a red	20	10,90	0,30
41897400	CorePro LEDtube 1200mm UO 21.5W 840 T8	4000	2400	111	21,5	36	240	E	Equipo EM y directo a red	20	10,90	0,30
41899800	CorePro LEDtube 1200mm UO 21.5W 865 T8	6500	2400	111	21,5	36	240	E	Equipo EM y directo a red	20	10,90	0,30
48652200	CorePro LEDtube 1500mm UO 31.5W 830 T8	3000	3320	105	31,5	58	240	F	Equipo EM y directo a red	20	15,05	0,30
41901800	CorePro LEDtube 1500mm UO 31.5W 840 T8	4000	3500	111	31,5	58	240	E	Equipo EM y directo a red	20	15,05	0,30
41903200	CorePro LEDtube 1500mm UO 31.5W 865 T8	6500	3500	111	31,5	58	240	E	Equipo EM y directo a red	20	15,05	0,30
48638600	CorePro LEDtube 600mm 8W 830 T8	3000	750	93	8	18	240	F	Equipo EM y directo a red	20	6,70	0,30
45977900	CorePro LEDtube 600mm 8W 840 T8	4000	800	100	8	18	240	F	Equipo EM y directo a red	20	6,70	0,30
45979300	CorePro LEDtube 600mm 8W 865 T8	6500	800	100	8	18	240	F	Equipo EM y directo a red	20	6,70	0,30
48640900	CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 830 T8	3000	1700	109	15,5	36	240	F	Equipo EM y directo a red	20	8,24	0,30
44807000	CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 840 T8	4000	1800	116	15,5	36	240	E	Equipo EM y directo a red	20	8,24	0,30
44809400	CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 865 T8	6500	1800	116	15,5	36	240	E	Equipo EM y directo a red	20	8,24	0,30
48642300	CorePro LEDtube 1500mm 20W 830 T8	3000	2050	102	20	58	240	F	Equipo EM y directo a red	20	8,90	0,30
45981600	CorePro LEDtube 1500mm 20W 840 T8	4000	2200	110	20	58	240	E	Equipo EM y directo a red	20	8,90	0,30
45983000	CorePro LEDtube 1500mm 20W 865 T8	6500	2200	110	20	58	240	E	Equipo EM y directo a red	20	8,90	0,30
49493000	CorePro LEDtube 1800mm 21W 830 T8	3000	2900	138	21	70	160	D	Equipo EM y directo a red	10	21,66	0,30
47381200	CorePro LEDtube 1800mm 21W 865 T8	6500	3100	147	21	70	160	D	Equipo EM y directo a red	10	21,66	0,30

UO: Ultra flujo

Corepro Tubo LED T5 equipo electrónico



NO REGULABLE 50.000 hrs.

EOC	Tipo de producto	T. Color [K]	Flujo [lm]	Eficiencia [lm/W]	Potencia [W]	Equivalencia [W]	Grados de apertura	Eficiencia energética	Instalación	Pedido mínimo	Precio [€]	RAEE
29558200	CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 830T5	3000	3700	139	26,7	54	190	E	Equipo EM/Directo a red	10	22,30	0,30
29560500	CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 840T5	4000	3900	146	26,7	54	190	D	Equipo EM/Directo a red	10	22,30	0,30
29562900	CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 865T5	6500	3900	146	26,7	54	190	D	Equipo EM/Directo a red	10	22,30	0,30
29564300	CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 830T5	3000	3700	139	26,7	49	190	E	Equipo EM/Directo a red	10	24,15	0,30
29566700	CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 840T5	4000	3900	146	26,7	49	190	D	Equipo EM/Directo a red	10	24,15	0,30
29568100	CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 865T5	6500	3900	146	26,7	49	190	D	Equipo EM/Directo a red	10	24,15	0,30
29540700	CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 830T5	3000	1000	141	7,1	14	190	E	Equipo EM/Directo a red	10	13,90	0,30
29542100	CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 840T5	4000	1050	148	7,1	14	190	D	Equipo EM/Directo a red	10	13,90	0,30
29544500	CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 865T5	6500	1050	148	7,1	14	190	D	Equipo EM/Directo a red	10	13,90	0,30
29546900	CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 830T5	3000	2300	135	17,1	28	190	D	Equipo EM/Directo a red	10	10,90	0,30
29548300	CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 840T5	4000	2500	146	17,1	28	190	D	Equipo EM/Directo a red	10	10,90	0,30
29550600	CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 865T5	6500	2500	146	17,1	28	190	D	Equipo EM/Directo a red	10	10,90	0,30
29552000	CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 830T5	3000	2800	137	20,5	35	190	E	Equipo EM/Directo a red	10	18,90	0,30
29554400	CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 840T5	4000	3000	146	20,5	35	190	D	Equipo EM/Directo a red	10	18,90	0,30
29556800	CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 865T5	6500	3000	146	20,5	35	190	D	Equipo EM/Directo a red	10	18,90	0,30

HO: Alto flujo y menor consumo - HE: Alta eficacia

Tira LED

MASTER

Tira MASTER LED





REGULABLE



60.000 hrs.

EOC	Tipo de producto	T. Color [K]	Flujo [lm]	Eficiencia [lm/W]	Potencia [W]	Eficiencia energética	Instalación	Pedido mínimo	Precio [€]	RAEE
34432700	MAS LEDstrip 4.3W927 475LM/M 5M	2700	475	94	19	F	Driver LED	10	56,01	0,30
34434100	MAS LEDstrip 4.3W930 475LM/M 5M	3000	475	94	19	F	Driver LED	10	56,01	0,30
34436500	MAS LEDstrip 4.3W940 500LM/M 5M	4000	500	100	19	F	Driver LED	10	56,01	0,30
34438900	MAS LEDstrip 4.3W965 500LM/M 5M	6500	500	100	19	F	Driver LED	10	56,01	0,30
34440200	MAS LEDstrip 8.3W927 920LM/M 5M	2700	920	108	37	F	Driver LED	10	58,08	0,30
34442600	MAS LEDstrip 8.3W930 920LM/M 5M	3000	920	108	37	F	Driver LED	10	58,08	0,30
34444000	MAS LEDstrip 8.3W940 1000LM/M 5M	4000	1000	120	37	E	Driver LED	10	58,08	0,30
34446400	MAS LEDstrip 8.3W965 950LM/M 5M	6500	950	114	37	F	Driver LED	10	58,08	0,30
34450100	MAS LEDstrip 12.5W930 1380LM/M 5M	3000	1380	108	52	F	Driver LED	10	64,31	0,30
34452500	MAS LEDstrip 12.5W940 1500LM/M 5M	4000	1500	120	52	E	Driver LED	10	64,31	0,30
34454900	MAS LEDstrip 12.5W965 1450LM/M 5M	6500	1450	116	52	F	Driver LED	10	64,31	0,30
34448800	MAS LEDstrip 12.5W927 1380LM/M 5M	2700	1380	108	52	F	Driver LED	10	64,31	0,30
34456300	MAS LEDstrip 16.6W927 1830LM/M 5M	2700	1830	110	67	F	Driver LED	10	65,35	0,30
34458700	MAS LEDstrip 16.6W930 1830LM/M 5M	3000	1830	110	67	F	Driver LED	10	65,35	0,30
34460000	MAS LEDstrip 16.6W940 2000LM/M 5M	4000	2000	120	67	E	Driver LED	10	65,35	0,30
34462400	MAS LEDstrip 16.6W965 2000LM/M 5M	6500	2000	120	67	E	Driver LED	10	65,35	0,30
34464800	MAS LEDstrip 21.3W927 2400LM/M 5M	2700	2400	112	81	F	Driver LED	10	67,42	0,30
34466200	MAS LEDstrip 21.3W930 2400LM/M 5M	3000	2400	112	81	F	Driver LED	10	67,42	0,30
34468600	MAS LEDstrip 21.3W940 2500LM/M 5M	4000	2500	117	81	F	Driver LED	10	67,42	0,30
34470900	MAS LEDstrip 21.3W965 2450LM/M 5M	6500	2450	115	81	F	Driver LED	10	67,42	0,30

Tira LED

CORE

Tira LED Corepro





REGULABLE



35.000 hrs.

EOC	Tipo de producto	T. Color [K]	Flujo [lm]	Eficiencia [lm/W]	Potencia [W]	Eficiencia energética	Instalación	Pedido mínimo	Precio [€]	RAEE
34400600	CorePro LEDstrip 2.3W827 270LM/M 5M	2700	270	117	10,5	F	Driver LED	10	35,26	0,30
34402000	CorePro LEDstrip 2.3W830 270LM/M 5M	3000	270	117	10,5	F	Driver LED	10	35,26	0,30
34404400	CorePro LEDstrip 2.3W840 300LM/M 5M	4000	300	130	10,5	E	Driver LED	10	35,26	0,30
34406800	CorePro LEDstrip 2.3W865 300LM/M 5M	6500	300	130	10,5	E	Driver LED	10	35,26	0,30
34408200	CorePro LEDstrip 6W827 750LM/M 5M	2700	750	125	27	E	Driver LED	10	38,37	0,30
34410500	CorePro LEDstrip 6W830 750LM/M 5M	3000	750	125	27	E	Driver LED	10	38,37	0,30
34412900	CorePro LEDstrip 6W840 800LM/M 5M	4000	800	133	27	E	Driver LED	10	38,37	0,30
34414300	CorePro LEDstrip 6W865 780LM/M 5M	6500	780	130	27	E	Driver LED	10	38,37	0,30
34416700	CorePro LEDstrip 9.2W827 1080LM/M 5M	2700	1080	117	39	F	Driver LED	10	41,49	0,30
34418100	CorePro LEDstrip 9.2W830 1080LM/M 5M	3000	1080	117	39	F	Driver LED	10	41,49	0,30
34420400	CorePro LEDstrip 9.2W840 1200LM/M 5M	4000	1200	130	39	E	Driver LED	10	42,52	0,30
34422800	CorePro LEDstrip 9.2W865 1180LM/M 5M	6500	1180	128	39	E	Driver LED	10	42,52	0,30
34424200	CorePro LEDstrip 12.3W827 1450LM/M 5M	2700	1450	117	52	F	Driver LED	10	44,60	0,30
34426600	CorePro LEDstrip 12.3W830 1450LM/M 5M	3000	1450	117	52	F	Driver LED	10	44,60	0,30
34428000	CorePro LEDstrip 12.3W840 1600LM/M 5M	4000	1600	130	52	E	Driver LED	10	44,60	0,30
34430300	CorePro LEDstrip 12.3W865 1580LM/M 5M	6500	1580	128	52	E	Driver LED	10	44,60	0,30

Accesorios tira LED

Tira LED



EOC	Tipo de producto	Pedido mínimo	Precio [€]	RAEE
35499900	1 LS corner connector IP20 50pcs EU	6	83,19	0
35497500	2 LS mounting clips IP20 50pcs EU	12	12,47	0
35501900	3 LS tape-to-tape connector IP20 50pcs EU	12	41,59	0
35503300	4 LS tape-to-wire connector IP20 50pcs EU	6	51,99	0

Perfil tira Led

Perfiles Tiras LED



EOC	Tipo de producto	Pedido mínimo	Precio [€]	RAEE
45043100	1 H 1M accessory kit 60pcs	1	1.395,00	0
45045500	1 H 2M accessory kit 30pcs	1	1.295,00	0
45037000	2 U 2M accessory kit 30pcs	1	675,00	0
45039400	3 V 1M accessory kit 60pcs	1	925,00	0
45041700	3 V 2M accessory kit 30pcs	1	815,00	0

PLC LED

CORE

CorePro LED PLC All In - NOVEDAD





NO REGULABLE 30.000 hrs.

EOC	Tipo de producto	T. Color [K]	Flujo [lm]	Eficiencia [lm/W]	Potencia [W]	Equivalencia [W]	Grados de apertura	Eficiencia energética	Instalación	Pedido mínimo	Precio [€]	RAEE
03501100	CorePro LED PLC 360D 5.9W 3CCT 2P G24d	3000/4000/6500	810/850/850	144	5,9	13	360	D	Equipo EM y directo a red	10	14,45	0,11 Julio*
03503500	CorePro LED PLC 360D 6.9W 3CCT 2P G24d	3000/4000/6500	930/980/980	142	6,9	18	360	D	Equipo EM y directo a red	10	14,95	0,11 Julio*
03505900	CorePro LED PLC 360D 8.9W 3CCT 2P G24d	3000/4000/6500	1240/1300/1300	146	8,9	26	360	D	Equipo EM y directo a red	10	15,45	0,11 Julio*

*Disponible a partir de Julio

CorePro LED PLC 2P





NO REGULABLE 30.000 hrs.

EOC	Tipo de producto	T. Color [K]	Flujo [lm]	Eficiencia [lm/W]	Potencia [W]	Equivalencia [W]	Grados de apertura	Eficiencia energética	Instalación	Pedido mínimo	Precio [€]	RAEE
28750100	CorePro LED PLC 5.9W 830 2P G24d-1	3000	600	102	5,9	13	120	F	Equipo EM y directo a red	10	8,00	0,11
28752500	CorePro LED PLC 5.9W 840 2P G24d-1	4000	660	112	5,9	13	120	F	Equipo EM y directo a red	10	8,00	0,11
28754900	CorePro LED PLC 6.9W 830 2P G24d-2	3000	700	101	6,9	18	120	F	Equipo EM y directo a red	10	8,92	0,11
28756300	CorePro LED PLC 6.9W 840 2P G24d-2	4000	770	112	6,9	18	120	F	Equipo EM y directo a red	10	8,92	0,11
28758700	CorePro LED PLC 8.9W 830 2P G24d-3	3000	990	111	8,9	26	120	F	Equipo EM y directo a red	10	10,75	0,11
28760000	CorePro LED PLC 8.9W 840 2P G24d-3	4000	1100	124	8,9	26	120	F	Equipo EM y directo a red	10	10,75	0,11

CorePro LED PLC 4P





NO REGULABLE 30.000 hrs.

EOC	Tipo de producto	T. Color [K]	Flujo [lm]	Eficiencia [lm/W]	Potencia [W]	Equivalencia [W]	Grados de apertura	Eficiencia energética	Instalación	Pedido mínimo	Precio [€]	RAEE
29041900	CorePro LED PLC 5.5W 830 4P G24q-1	3000	475	106	5,5	13	120	F	Equipo EL y directo a red	10	9,41	0,11
29043300	CorePro LED PLC 5.5W 840 4P G24q-1	4000	500	111	5,5	13	120	F	Equipo EL y directo a red	10	9,41	0,11
29045700	CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2	3000	650	92	6,5	18	120	F	Equipo EL y directo a red	10	10,49	0,11
29047100	CorePro LED PLC 6.5W 840 4P G24q-2	4000	700	92	6,5	18	120	E	Equipo EL y directo a red	10	10,49	0,11
29049500	CorePro LED PLC 9.5W 830 4P G24q-3	3000	950	100	9,5	26	120	F	Equipo EL y directo a red	10	12,65	0,11
29051800	CorePro LED PLC 9.5W 840 4P G24q-3	4000	1000	100	9,5	26	120	E	Equipo EL y directo a red	10	12,65	0,11

PLS LED

CORE

CorePro LED PLS





NO REGULABLE 30.000 hrs.

EOC	Tipo de producto	T. Color [K]	Flujo [lm]	Eficiencia [lm/W]	Potencia [W]	Equivalencia [W]	Grados de apertura	Eficiencia energética	Instalación	Pedido mínimo	Precio [€]	RAEE
28654200	CorePro LED PLS 3.5W 830 2P G23	3000	360	103	3,5	7	360	F	Directo a red	10	8,35	0,11
28656600	CorePro LED PLS 3.5W 840 2P G23	4000	390	111	3,5	7	390	E	Directo a red	10	8,35	0,11
28658000	CorePro LED PLS 5W 830 2P G23	3000	520	104	5	11	120	F	Directo a red	20	10,82	0,11
28660300	CorePro LED PLS 5W 840 2P G23	4000	550	110	5	11	120	E	Directo a red	20	10,82	0,11

PLT LED

CORE

CorePro LED PLT 4P



 
NO REGULABLE 30.000 hrs.

EOC	Tipo de producto	T. Color [K]	Flujo [lm]	Eficiencia [lm/W]	Potencia [W]	Equivalencia [W]	Grados de apertura	Eficiencia energética	Instalación	Pedido mínimo	Precio [€]	RAEE
48784000	CorePro LED PLT HF 15W 830 4P GX24q-3	3000	1620	108	15	32	120	F	Directo a red	20	17,07	0,11
48786400	CorePro LED PLT HF 15W 840 4P GX24q-3	4000	1800	120	15	32	120	E	Directo a red	20	17,07	0,11
48788800	CorePro LED PLT HF 18.5W 830 4P GX24q-4	3000	2100	113	18,5	42	120	F	Directo a red	20	18,35	0,11
48790100	CorePro LED PLT HF 18.5W 840 4P GX24q-4	4000	2250	121	18,5	42	120	E	Directo a red	20	18,35	0,11
48776500	CorePro LED PLT HF 6.5W 830 4P GX24q-2	3000	720	110	6,5	18	120	F	Directo a red	20	14,94	0,11
48778900	CorePro LED PLT HF 6.5W 840 4P GX24q-2	4000	800	123	6,5	18	120	E	Directo a red	20	14,94	0,11
48780200	CorePro LED PLT HF 9W 830 4P GX24q-3	3000	990	110	9	26	120	F	Directo a red	20	16,07	0,11
48782600	CorePro LED PLT HF 9W 840 4P GX24q-3	4000	1100	122	9	26	120	E	Directo a red	20	16,07	0,11

PLL LED

CORE

CorePro LED PLL



 
NO REGULABLE 30.000 hrs.

EOC	Tipo de producto	T. Color [K]	Flujo [lm]	Eficiencia [lm/W]	Potencia [W]	Equivalencia [W]	Grados de apertura	Eficiencia energética	Instalación	Pedido mínimo	Precio [€]	RAEE
15699900	1 CorePro LED PLL EM/Mains 8W 830 4P	3000	960	120	8	18	160	E	Equipo EM y directo a red	10	15,35	0,11
15701900	1 CorePro LED PLL EM/Mains 8W 840 4P	4000	1000	125	8	18	160	E	Equipo EM y directo a red	10	15,35	0,11
48676800	1 CorePro LED PLL HF 8W 830 4P 2G11	3000	960	120	8	18	160	E	Equipo EL	10	17,06	0,11
48678200	1 CorePro LED PLL HF 8W 840 4P 2G11	4000	1000	125	8	18	160	E	Equipo EL	10	17,06	0,11
15703300	1 CorePro LED PLL EM/Mains 12W 830 4P	3000	1440	120	12	24	160	E	Equipo EM y directo a red	10	18,34	0,11
15705700	1 CorePro LED PLL EM/Mains 12W 840 4P	4000	1500	125	12	24	160	E	Equipo EM y directo a red	10	18,34	0,11
48680500	1 CorePro LED PLL HF 12W 830 4P 2G11	3000	1440	120	12	24	160	E	Equipo EL	10	20,05	0,11
48682900	1 CorePro LED PLL HF 12W 840 4P 2G11	4000	1500	125	12	24	160	E	Equipo EL	10	20,05	0,11
15707100	1 CorePro LED PLL EM/Mains 16.5W 830 4P	3000	2000	121	16,5	36	160	E	Equipo EM y directo a red	10	25,73	0,11
15709500	1 CorePro LED PLL EM/Mains 16.5W 840 4P	4000	2100	127	16,5	36	160	E	Equipo EM y directo a red	10	25,73	0,11
73966200	1 CorePro LED PLL HF 16.5W 830 4P 2G11	3000	2000	121	16,5	36	160	E	Equipo EL	10	25,73	0,11
73974700	1 CorePro LED PLL HF 16.5W 840 4P 2G11	4000	2100	127	16,5	36	160	E	Equipo EL	10	25,73	0,11
73976100	1 CorePro LED PLL HF 16.5W 865 4P 2G11	6500	2100	127	16,5	36	160	E	Equipo EL	10	25,73	0,11
82839700	1 CorePro LED PLL HF 24W 830 4P 2G11	3000	3200	133	24	55	160	E	Equipo EL	10	27,79	0,11
82841000	1 CorePro LED PLL HF 24W 840 4P 2G11	4000	3400	141	24	55	160	E	Equipo EL	10	27,79	0,11
82843400	1 CorePro LED PLL HF 24W 865 4P 2G11	6500	3400	141	24	55	160	E	Equipo EL	10	27,79	0,11
15711800	1 CorePro LED PLL Mains 24W 830 4P	3000	3200	133	24	55	160	E	Directo a red	10	27,79	0,11
15713200	1 CorePro LED PLL Mains 24W 840 4P	4000	3400	141	24	55	160	D	Directo a red	10	27,79	0,11
28716700	2 CorePro LED Urban PLL Mains 13W 830	3000	1520	117	13	24	360		Directo a red	10	8,95	0,11
28718100	2 CorePro LED Urban PLL Mains 13W 840	4000	1600	123	13	24	360		Directo a red	10	8,95	0,11
28720400	2 CorePro LED Urban PLL Mains 18W 830	3000	2100	117	18	36	360		Directo a red	10	16,29	0,11
28722800	2 CorePro LED Urban PLL Mains 18W 840	4000	2300	128	18	36	360		Directo a red	10	16,29	0,11

HID LED

MASTER

MASTER-LED HID SON-T Ultraeficiente (Reemplazo de Sodio en LED)



NO REGULABLE 50.000 hrs.

EOC	Tipo de producto	T. Color [K]	Flujo [lm]	Eficiencia [lm/W]	Potencia [W]	Equivalencia [W]	Grados de apertura	Eficiencia energética	Instalación	Pedido mínimo	Precio [€]	RAEE
37419500	1 MAS LED SON-T UE M 3.6Klm 19W 727 E27	2700	3600	189	19	50	300	B	Directo a red	6	93,85	0,11
37421800	1 MAS LED SON-T UE M 4Klm 19W 740 E27	4000	4000	210	19	50	300	A	Directo a red	6	93,85	0,11
37423200	2 MAS LED SON-T UE M 5.4Klm 28.5W 727 E27	2700	5400	189	28,5	70	300	B	Directo a red	6	105,95	0,11
37425600	2 MAS LED SON-T UE M 6Klm 28.5W 740 E27	4000	6000	210	28,5	70	300	A	Directo a red	6	105,95	0,11
24037700	3 MAS LED SON-T UE M 8Klm 42.8W 727 E40	2700	8000	186	42,8	100	300	B	Directo a red	6	147,85	0,30
24039100	3 MAS LED SON-T UE M 9Klm 42.8W 740 E40	4000	9000	210	42,8	100	300	A	Directo a red	6	147,85	0,30

TrueForce LED carreteras - sustitución de sodio (Reemplazo de Sodio en LED)



NO REGULABLE 70.000 hrs.

EOC	Tipo de producto	T. Color [K]	Flujo [lm]	Eficiencia [lm/W]	Potencia [W]	Equivalencia [W]	Eficiencia energética	Instalación	Pedido mínimo	Precio [€]	RAEE
44887200	1 MAS LED SON-T IF 3.6Klm 23W 727 E27	2700	3600	156	23	50	D	Equipo EM	6	85,96	0,11
44889600	1 MAS LED SON-T IF 4Klm 23W 740 E27	4000	4000	173	23	50	C	Equipo EM	6	85,96	0,11
44903900	1 MAS LED SON-T EM 3.6Klm 23W 727 E27	2700	3600	156	23	50	D	Equipo EM sin arrancador/directa a red	6	107,26	0,11
44905300	1 MAS LED SON-T EM 4Klm 23W 740 E27	4000	4000	173	23	50	C	Equipo EM sin arrancador/directa a red	6	107,26	0,11
44891900	1 MAS LED SON-T IF 5.4Klm 34W 727 E27	2700	5400	158	34	70	D	Equipo EM	6	101,91	0,11
44893300	1 MAS LED SON-T IF 6Klm 34W 740 E27	4000	6000	176	34	70	C	Equipo EM	6	101,91	0,11
44909100	1 MAS LED SON-T EM 5.4Klm 34W 727 E27	2700	5400	158	34	70	D	Equipo EM sin arrancador/directa a red	6	108,60	0,11
44911400	1 MAS LED SON-T EM 6Klm 34W 740 E27	4000	6000	176	34	70	C	Equipo EM sin arrancador/directa a red	6	108,60	0,11
44897100	2 MAS LED SON-T IF 9Klm 50W 740 E40	4000	9000	180	50	100	C	Equipo EM	6	137,23	0,30
44895700	2 MAS LED SON-T IF 8.1Klm 50W 727 E40	2700	8100	162	50	100	D	Equipo EM	6	137,23	0,30
44915200	3 MAS LED SON-T EM 8.1Klm 50W 727 E40	2700	8100	162	50	100	C	Equipo EM sin arrancador/directa a red	6	148,63	0,30
44917600	3 MAS LED SON-T EM 9Klm 50W 740 E40	4000	9000	180	50	100	C	Equipo EM sin arrancador/directa a red	6	148,63	0,30
44899500	3 MAS LED SON-T IF 10.8Klm 65W 727 E40	2700	10800	166	65	150	D	Equipo EM	6	208,75	0,30
44901500	3 MAS LED SON-T IF 12Klm 65W 740 E40	4000	12000	184	65	150	C	Equipo EM	6	208,75	0,30
44921300	2 MAS LED SON-T EM 10.8Klm 65W 727 E40	2700	10800	166	65	150	C	Equipo EM sin arrancador/directa a red	6	228,18	0,30
44923700	2 MAS LED SON-T EM 12Klm 65W 740 E40	4000	12000	184	65	150	C	Equipo EM sin arrancador/directa a red	6	228,18	0,30

TrueForce LED Public (Carreteras/Áreas - SOX) (Reemplazo de Sodio a baja presión en LED)



NO REGULABLE 50.000 hrs.

EOC	Tipo de producto	T. Color [K]	Flujo [lm]	Eficiencia [lm/W]	Potencia [W]	Equivalencia [W]	Grados de apertura	Eficiencia energética	Instalación	Pedido mínimo	Precio [€]	RAEE
30566300	MAS LED SOX M 5Klm 36W 840 B22 FR	4000	5000	138	36	55	230	D	Directo a red	6	92,68	0,11
30562500	MAS LED SOX M 2.5Klm 18W 840 B22 FR	4000	2500	138	18	26	230	D	Directo a red	6	81,86	0,11
30564900	MAS LED SOX M 4Klm 28W 840 B22 FR	4000	4000	142	28	36	230	D	Directo a red	6	89,68	0,11

TrueForce LED Public (ciudad/carretera - HPL/SON) (Reemplazo de Vapor de mercurio/Sodio en LED)



NO REGULABLE 50.000 hrs.

EOC	Tipo de producto	T. Color [K]	Flujo [lm]	Eficiencia [lm/W]	Potencia [W]	Equivalencia [W]	Grados de apertura	Eficiencia energética	Instalación	Pedido mínimo	Precio [€]	RAEE
63814600	TForce LED HPL ND 28-21W E27 830	3000	2850	135	21	50	360	D	Directo a red	6	59,67	0,11
63816000	TForce LED HPL ND 30-21W E27 840	4000	3000	142	21	50	360	D	Directo a red	6	59,67	0,11
63818400	TForce LED HPL ND 38-28W E27 830	3000	3800	135	28	80	360	D	Directo a red	6	67,41	0,11
63820700	TForce LED HPL ND 40-28W E27 840	4000	4000	142	28	80	360	D	Directo a red	6	67,41	0,11
63822100	TForce LED HPL ND 57-42W E27 830	3000	5700	135	42	125	360	D	Directo a red	6	85,10	0,11
63826900	TForce LED HPL ND 57-42W E40 830	3000	5700	135	42	125	360	D	Directo a red	6	85,10	0,30
63824500	TForce LED HPL ND 60-42W E27 840	4000	6000	142	42	125	360	D	Directo a red	6	85,10	0,11
63828300	TForce LED HPL ND 60-42W E40 840	4000	6000	142	42	125	360	D	Directo a red	6	85,10	0,30

TrueForce Core LED Public (ciudad/carretera - HPL/SON) (Reemplazo de Vapor de mercurio/Sodio en LED)



NO REGULABLE 50.000 hrs.

EOC	Tipo de producto	T. Color [K]	Flujo [lm]	Eficiencia [lm/W]	Potencia [W]	Equivalencia [W]	Grados de apertura	Eficiencia energética	Instalación	Pedido mínimo	Precio [€]	RAEE
45193300	MAS LED HPL M 2.8Klm 19W 830E27 FR G	3000	2850	150	19	80	300	D	Directo a red	6	53,95	0,11
45201500	MAS LED HPL M 5.6Klm 33.5W 830 E27 FR G	3000	5600	167	33,5	200	300	C	Directo a red	6	89,95	0,11
45205300	MAS LED HPL M 5.6Klm 33.5W 830 E40 FR G	3000	5600	167	33,5	200	300	C	Directo a red	6	90,55	0,30
45203900	MAS LED HPL M 6Klm 33.5W 840 E27 FR G	4000	6000	179	33,5	200	300	C	Directo a red	6	89,95	0,11
45207700	MAS LED HPL M 6Klm 33.5W 840 E40 FR G	4000	6000	179	33,5	200	300	C	Directo a red	6	90,55	0,30
45197100	MAS LED HPL M 3.8Klm 24W 830 E27 FR G	3000	3850	160	24	125	300	C	Directo a red	6	67,95	0,11
45199500	MAS LED HPL M 4Klm 24W 840 E27 FR G	4000	4000	166	24	125	300	C	Directo a red	6	67,95	0,11
45195700	MAS LED HPL M 3Klm 19W 840 E27 FR G	4000	3100	163	19	80	300	C	Directo a red	6	53,95	0,11

TrueForce LED Industrial and Retail (Highbay - MH) (Reemplazo de Halogenuro metálico en LED)



NO REGULABLE 50.000 hrs.

EOC	Tipo de producto	T. Color [K]	Flujo [lm]	Eficiencia [lm/W]	Potencia [W]	Equivalencia [W]	Grados de apertura	Eficiencia energética	Instalación	Pedido mínimo	Precio [€]	RAEE
75367200	TForce LED HPI UN 95W E40 840 NB	4000	13000	88	95	250	60	F	Equipo EM	3	178,36	0,30
75369600	TForce LED HPI UN 95W E40 840 WB	4000	13000	109	95	250	120	E	Equipo EM	3	178,36	0,30
75371900	TForce LED HPI UN 140W E40 840 NB	4000	20000	92	140	400	60	F	Equipo EM	3	207,22	0,30
75373300	TForce LED HPI UN 140W E40 840 WB	4000	20000	115	140	400	120	D	Equipo EM	3	207,22	0,30

HID LED

CORE

Trueforce Core LED SON-T (Reemplazo de Sodio en LED)



NO REGULABLE 50.000 hrs.

EOC	Tipo de producto	T. Color [K]	Flujo [lm]	Eficiencia [lm/W]	Potencia [W]	Equivalencia [W]	Grados de apertura	Eficiencia energética	Instalación	Pedido mínimo	Precio [€]	RAEE
26771800	TForce Core LED road 17W 727 E27 MV	2700	2700	158	17	50	330	D	Directo a red	6	40,18	0,11
31625600	TForce Core LED road 17W 730 E27 MV	3000	2800	164	17	50		C	Directo a red	6	40,18	0,11
31627000	TForce Core LED road 17W 740 E27 MV	4000	3000	176	17	50		C	Directo a red	6	40,18	0,11
26773200	TForce Core LED road 26W 727 E27 MV	2700	4000	153	26	70	330	D	Directo a red	6	46,30	0,11
31629400	TForce Core LED road 26W 730 E27 MV	3000	4200	161	26	70		C	Directo a red	6	46,30	0,11
31631700	TForce Core LED road 26W 740 E27 MV	4000	4500	173	26	70		C	Directo a red	6	46,30	0,11
26775600	TForce Core LED road 40W 727 E40 MV	2700	6500	162	40	100	330	C	Directo a red	6	69,84	0,30
31633100	TForce Core LED road 40W 730 E40 MV	3000	7200	180	40	100		C	Directo a red	6	69,84	0,30
31635500	TForce Core LED road 40W 740 E40 MV	4000	7500	187	40	100		B	Directo a red	6	69,84	0,30
29743200	TForce Core LED road 45W 727 E40 MV	2700	8800	196	45	150(SonT 150W)	300		Directo a red	6	111,96	0,30
29747000	TForce Core LED road 45W 730 E40 MV	3000	8800	196	45	150(SonT 150W)	300		Directo a red	6	111,96	0,30
29745600	TForce Core LED road 49W 740 E40 MV	4000	10000	204	49	150(SonT 150W)	300		Directo a red	6	111,96	0,30

Trueforce CorePro LED HPL (Reemplazo de Halogenuro metálico en LED)



NO REGULABLE 25.000 hrs.

EOC	Tipo de producto	T. Color [K]	Flujo [lm]	Eficiencia [lm/W]	Potencia [W]	Equivalencia [W]	Grados de apertura	Eficiencia energética	Instalación	Pedido mínimo	Precio [€]	RAEE
26777000	TForce Core LED HPL 13W E27 827 FR	2700	1800	138	13	50	330	D	Directo a red	6	22,96	0,11
75025100	TForce Core LED HPL 13W E27 830 FR	3000	2000	153	13	50	300	D	Directo a red	6	22,96	0,11
75027500	TForce Core LED HPL 13W E27 840 FR	4000	2000	153	13	50	300	D	Directo a red	6	22,96	0,11
26779400	TForce Core LED HPL 18W E27 827 FR	2700	2600	144	18	80	330	D	Directo a red	6	28,80	0,11
75029900	TForce Core LED HPL 18W E27 830 FR	3000	3000	166	18	80	300	C	Directo a red	6	28,80	0,11
75031200	TForce Core LED HPL 18W E27 840 FR	4000	3000	166	18	80	300	C	Directo a red	6	28,80	0,11
26781700	TForce Core LED HPL 26W E27 827 FR	2700	3600	138	26	125	330	D	Directo a red	6	47,88	0,11
33633900	TForce Core LED HPL 224,5W E27 830 FR	3000	4000	153	24,5	125	300	C	Directo a red	6	47,88	0,11
33635300	TForce Core LED HPL 24,5W E27 840 FR	4000	4000	153	24,5	125	300	C	Directo a red	6	47,88	0,11
26783100	TForce Core LED HPL 36W E27 827 FR	2700	5300	147	36	200	330	D	Directo a red	6	56,28	0,11
29927600	TForce Core LED HPL 36W E27 830 FR	3000	5500	152	36	200	300	D	Directo a red	6	56,28	0,11
29929000	TForce Core LED HPL 36W E27 840 FR	4000	6000	166	36	200	300	C	Directo a red	6	56,28	0,11
26785500	TForce Core LED HPL 36W E40 827 FR	2700	5300	147	36	200	330	D	Directo a red	6	57,30	0,30
29931300	TForce Core LED HPL 36W E40 830 FR	3000	5500	152	36	200	300	D	Directo a red	6	57,30	0,30
29933700	TForce Core LED HPL 36W E40 840 FR	4000	6000	166	36	200	300	C	Directo a red	6	57,30	0,30

TrueForce Core LED Industrial and Retail (HPI/SON/HPL) (Reemplazo de Halogenuro metálico en LED)



NO REGULABLE 25.000 hrs.

EOC	Tipo de producto	T. Color [K]	Flujo [lm]	Eficiencia [lm/W]	Potencia [W]	Equivalencia [W]	Grados de apertura	Eficiencia energética	Instalación	Pedido mínimo	Precio [€]	RAEE
42123300	CorePro LED HPI MV 15Klm 105W840E40 100D	4000	15000	142	105	250	100	D	Directo a red	6	112,12	0,30
42121900	CorePro LED HPI MV 9Klm 65W 840 E40 100D	4000	9000	138	65	150	100	D	Directo a red	6	75,57	0,30

TrueForce Core LED Industrial and Retail (HPI/SON/HPL) (Reemplazo de alto flujo en LED)



NO REGULABLE 15.000 hrs.

EOC	Tipo de producto	T. Color [K]	Flujo [lm]	Eficiencia [lm/W]	Potencia [W]	Equivalencia [W]	Grados de apertura	Eficiencia energética	Instalación	Pedido mínimo	Precio [€]	RAEE
78101900	TForce Core HB MV ND 20W E27 830 G3	3000	2600	130	20	80	150	E	Directo a red	6	18,47	0,11
78103300	TForce Core HB MV ND 20W E27 840 G3	4000	2700	135	20	80	150	D	Directo a red	6	18,47	0,11
78095100	TForce Core HB MV ND 30W E27 830 G3	3000	3700	123	30	125	180	E	Directo a red	6	26,53	0,11
78097500	TForce Core HB MV ND 30W E27 840 G3	4000	4000	133	30	125	180	E	Directo a red	6	26,53	0,11
78105700	TForce Core HB MV ND 35W E27 830 G3	3000	4800	137	35	125	180	D	Directo a red	6	26,53	0,11
78107100	TForce Core HB MV ND 35W E27 840 G3	4000	5000	142	35	125	180	D	Directo a red	6	26,53	0,11

LED Spot

MASTER

MasterConnect LEDspot GU10 (Iluminación inteligente GU10)



REGULABLE



25.000 hrs.

EOC	Tipo de producto	T. Color [K]	Flujo [lm]	Eficiencia [lm/W]	Potencia [W]	Equivalencia [W]	Grados de apertura	Eficiencia energética	Pedido mínimo	Precio [€]	RAEE
69392300	MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 927 36D	2700	400	73	4,7	50	36	F	10	30,94	0,11
69394700	MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 930 36D	3000	400	73	4,7	50	36	F	10	30,94	0,11
69396100	MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 940 36D	4000	400	73	4,7	50	36	F	10	30,94	0,11

Componentes del sistema disponibles en la página 6 familia Interact Ready Ledtube

MASTER LEDspot GU10 Ultraeficiente (etiqueta A)



REGULABLE



50.000 hrs.

EOC	Tipo de producto	T. Color [K]	Flujo [lm]	Eficiencia [lm/W]	Potencia [W]	Equivalencia [W]	Grados de apertura	Eficiencia energética	Instalación	Pedido mínimo	Precio [€]	RAEE
30792600	MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 DIM 827 EELA	2700	400	190	2,1	50	36	A	Equipo EM y directo a red	10	17,67	0,11
30794000	MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 DIM 830 EELA	3000	400	190	2,1	50	36	A	Equipo EM y directo a red	10	17,67	0,11
30796400	MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 DIM 840 EELA	4000	400	190	2,1	50	36	A	Equipo EM y directo a red	10	17,67	0,11

MASTER LEDspot GU10 Ultraeficiente (etiqueta A)



NO REGULABLE



50.000 hrs.

EOC	Tipo de producto	T. Color [K]	Flujo [lm]	Eficiencia [lm/W]	Potencia [W]	Equivalencia [W]	Grados de apertura	Eficiencia energética	Pedido mínimo	Precio [€]	RAEE
19485400	MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 ND 827 EELA	2700	400	178	2,1	50	36	A	10	29,45	0,11
17434400	MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 ND 830 EELA	3000	400	178	2,1	50	36	A	10	29,45	0,11
17436800	MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 ND 840 EELA	4000	400	178	2,1	50	36	A	10	29,45	0,11

MASTER LEDspot ExpertColor MV (ExpertColor GU10 directa a red)



REGULABLE



40.000 hrs.

EOC	Tipo de producto	T. Color [K]	Flujo [lm]	Eficiencia [lm/W]	Potencia [W]	Equivalencia [W]	Grados de apertura	Eficiencia energética	Pedido mínimo	Precio [€]	RAEE
70757900	MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 930 36D	3000	280	71	3,9	35	36	G	10	9,80	0,11
70753100	MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 940 25D	4000	300	76	3,9	35	25	F	10	9,80	0,11
70759300	MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 940 36D	4000	300	76	3,9	35	36	F	10	9,80	0,11
70749400	MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 927 25D	2700	265	68	3,9	35	25	G	10	9,80	0,11
70755500	MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 927 36D	2700	265	67	3,9	35	36	G	10	9,80	0,11
70751700	MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 930 25D	3000	280	71	3,9	35	25	G	10	9,80	0,11
70761600	MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 927 25D	2700	355	65	5,5	50	25	G	10	12,31	0,11
70767800	MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 927 36D	2700	355	64	5,5	50	36	G	10	12,31	0,11
70763000	MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 930 25D	3000	375	68	5,5	50	25	G	10	12,31	0,11
70769200	MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 930 36D	3000	375	68	5,5	50	36	G	10	12,31	0,11
70765400	MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 940 25D	4000	400	72	5,5	50	25	F	10	12,31	0,11
70771500	MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 940 36D	4000	400	72	5,5	50	36	F	10	12,31	0,11

MASTER LEDspot 230V DimTone* (Master Value GU10 directa a red)



REGULABLE 25.000 hrs.

EOC	Tipo de producto	T. Color [K]	Flujo [lm]	Eficiencia [lm/W]	Potencia [W]	Equivalencia [W]	Grados de apertura	Eficiencia energética	Pedido mínimo	Precio [€]	RAEE
39914300	MAS LED spot VLE DT 2.8-35W GU10 927 36D	2200-2700	310	72	3,7	35	36	E	10	6,21	0,11 Mayo*
39948800	MAS LED spot VLE DT 3.7-50W GU10 927 36D	2200-2700	355	81	4,9	50	36	E	10	9,38	0,11 Mayo*
03821000	MAS LED spot VLE DT 5.5-80W GU10 927 36D	2200-2700	575	92	6,2	80	36	E	10	8,97	0,11 Mayo*

*DimTone/DT: Regulación simultánea de intensidad y temperatura de color. *Disponible a partir de mayo

MASTER LEDspot 230V (Master Value GU10 directa a red)



REGULABLE 25.000 hrs.

EOC	Tipo de producto	T. Color [K]	Flujo [lm]	Eficiencia [lm/W]	Potencia [W]	Equivalencia [W]	Grados de apertura	Eficiencia energética	Pedido mínimo	Precio [€]	RAEE
39912900	MAS LED spot VLE D 2.8-35W GU10 927 36D	2700	270	72	2,8	35	36	E	10	6,07	0,11 Mayo*
39916700	MAS LED spot VLE D 2.8-35W GU10 927 60D	2700	270	72	2,8	35	60	E	10	6,07	0,11 Mayo*
39928000	MAS LED spot VLE D 2.8-35W GU10 930 36D	3000	270	81	2,8	35	36	E	10	6,07	0,11 Mayo*
39930300	MAS LED spot VLE D 2.8-35W GU10 940 36D	4000	285	85	2,8	35	36	E	10	6,07	0,11 Mayo*
39920400	MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 927 36D	2700	355	73	3,7	50	36	E	10	7,40	0,11 Mayo*
39934100	MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 927 60D	2700	355	81	3,7	50	60	E	10	7,40	0,11 Mayo*
39944000	MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 930 36D	3000	365	82	3,7	50	36	E	10	7,40	0,11 Mayo*
39936500	MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 930 60D	3000	365	83	3,7	50	60	E	10	7,40	0,11 Mayo*
39946400	MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 940 36D	4000	380	86	3,7	50	36	E	10	7,40	0,11 Mayo*
39938900	MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 940 60D	4000	380	86	3,7	50	60	E	10	7,40	0,11 Mayo*
03835700	MAS LED spot VLE D 5.5-80W GU10 927 36D	2700	650	92	5,5	80	36	E	10	8,84	0,11 Mayo*
03827200	MAS LED spot VLE D 5.5-80W GU10 930 36D	3000	650	92	5,5	80	36	E	10	8,84	0,11 Mayo*
03823400	MAS LED spot VLE D 5.5-80W GU10 940 36D	4000	680	92	5,5	80	36	E	10	8,84	0,11 Mayo*
03825800	MAS LED spot VLE D 5.5-80W GU10 965 36D	6500	680	92	5,5	80	36	E	10	8,84	0,11 Mayo*
03829600	MAS LED spot VLE D 650lm GU10 930 120D	3000	650	104	5,5		120	E	10	8,84	0,11 Mayo*
03831900	MAS LED spot VLE D 680lm GU10 940 120D	4000	680	109	5,5		120	E	10	8,84	0,11 Mayo*
03833300	MAS LED spot VLE D 680lm GU10 965 120D	6500	680	109	5,5		120	E	10	8,84	0,11 Mayo*

*Disponible a partir de mayo

MASTER LEDspot 12V DimTone*



REGULABLE 25.000 hrs.

EOC	Tipo de producto	T. Color [K]	Flujo [lm]	Eficiencia [lm/W]	Potencia [W]	Equivalencia [W]	Grados de apertura	Eficiencia energética	Pedido mínimo	Precio [€]	RAEE
30730800	1 MAS LEDspotLV DimTone 5.8-35W MR16 36D	2200-2700	345	59	5,8	35	36	G	10	11,06	0,11
30744500	2 MAS LEDspotLV DimTone 7.5-50W MR16 36D	2200-2700	621	82	7,5	50	36	F	10	13,74	0,11

*DimTone/DT: Regulación simultánea de intensidad y temperatura de color.

MASTER LEDspot 12V (Master Value GU5.3 12V)



REGULABLE



40.000 hrs.

EOC	Tipo de producto	T. Color [K]	Flujo [lm]	Eficiencia [lm/W]	Potencia [W]	Equivalencia [W]	Grados de apertura	Eficiencia energética	Pedido mínimo	Precio [€]	RAEE
30718600	MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 927 36D	2700	450	77	5,8	35	36	G	10	10,05	0,11
30724700	MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 927 60D	2700	450	77	5,8	35	60	G	10	10,05	0,11
30720900	MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 930 36D	3000	460	79	5,8	35	36	F	10	10,05	0,11
30726100	MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 930 60D	3000	460	79	5,8	35	60	F	10	10,05	0,11
30722300	MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 940 36D	4000	490	84	5,8	35	36	F	10	10,05	0,11
30728500	MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 940 60D	4000	490	84	5,8	35	60	F	10	10,05	0,11
30732200	MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 927 36D	2700	621	82	7,5	50	36	F	10	12,97	0,11
30738400	MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 927 60D	2700	621	82	7,5	50	60	F	10	12,97	0,11
30734600	MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 930 36D	3000	630	84	7,5	50	36	F	10	12,97	0,11
30740700	MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 930 60D	3000	630	84	7,5	50	60	F	10	12,97	0,11
30736000	MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 940 36D	4000	660	88	7,5	50	36	F	10	12,97	0,11
30742100	MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 940 60D	4000	660	88	7,5	50	60	F	10	12,97	0,11
35990100	MAS LEDspotLV 3.5-20W 827 MR11 24D	2700	210	57	3,5	20	24	G	12	14,95	0,11

MASTER LEDspot ExpertColor LV (ExpertColor GU5.3 12V)



REGULABLE



40.000 hrs.

EOC	Tipo de producto	T. Color [K]	Flujo [lm]	Eficiencia [lm/W]	Potencia [W]	Equivalencia [W]	Grados de apertura	Eficiencia energética	Pedido mínimo	Precio [€]	RAEE
35877500	MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 927 60D	2700	430	59	6,7	35	60	G	10	18,40	0,11
35849200	MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 930 10D	3000	470	64	6,7	35	10	G	10	18,40	0,11
35855300	MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 930 24D	3000	470	65	6,7	35	24	G	10	18,40	0,11
35843000	MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 930 60D	3000	480	65	6,7	35	60	G	10	18,40	0,11
35851500	MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 940 10D	4000	490	65	6,7	35	10	G	10	18,40	0,11
35857700	MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 940 24D	4000	490	68	6,7	35	24	G	10	18,40	0,11
35863800	MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 940 36D	4000	490	68	6,7	35	36	G	10	18,40	0,11
35845400	MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 940 60D	4000	480	65	6,7	35	60	G	10	18,40	0,11
35865200	MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 927 24D	2700	520	64	7,5	43	24	G	10	22,21	0,11
35847800	MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 927 10D	2700	450	61	6,7	35	10	G	10	18,40	0,11
35853900	MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 927 24D	2700	450	62	6,7	35	24	G	10	18,40	0,11
35859100	MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 927 36D	2700	450	62	6,7	35	36	G	10	18,40	0,11
35861400	MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 930 36D	3000	470	65	6,7	35	36	G	10	18,40	0,11
35871300	MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 927 36D	2700	520	64	7,5	43	36	G	10	22,21	0,11
35867600	MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 930 24D	3000	530	66	7,5	43	24	G	10	22,21	0,11
35873700	MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 930 36D	3000	530	66	7,5	43	36	G	10	22,21	0,11
35869000	MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 940 24D	4000	560	69	7,5	43	24	G	10	22,21	0,11
35875100	MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 940 36D	4000	560	69	7,5	43	36	G	10	22,21	0,11

MASTER LEDspot ExpertColor AR111 REG (ExpertColor AR111 12V)



REGULABLE 40.000 hrs.

EOC	Tipo de producto	T. Color [K]	Flujo [lm]	Eficiencia [lm/W]	Potencia [W]	Equivalencia [W]	Grados de apertura	Eficiencia energética	Pedido mínimo	Precio [€]	RAEE
33395600	MAS ExpertColor 10.8-50W 927 AR111 40D	2700	680	55	10,8	50	40	G	6	31,92	0,11
33391800	MAS ExpertColor 10.8-50W 927 AR111 9D	2700	680	55	10,8	50	9	G	6	31,92	0,11
33399400	MAS ExpertColor 10.8-50W 930 AR111 24D	3000	700	57	10,8	50	24	G	6	31,92	0,11
33401400	MAS ExpertColor 10.8-50W 930 AR111 40D	3000	700	57	10,8	50	40	G	6	31,92	0,11
33397000	MAS ExpertColor 10.8-50W 930 AR111 9D	3000	700	57	10,8	50	9	G	6	31,92	0,11
33393200	MAS ExpertColor 10.8-50W 927 AR111 24D	2700	680	55	10,8	50	24	G	6	31,92	0,11
33385700	MAS ExpertColor 14.8-75W 930 AR111 45D	3000	1000	59	14,8	75	45	G	6	32,41	0,11
33387100	MAS ExpertColor 14.8-75W 940 AR111 24D	4000	1100	64	14,8	75	24	G	6	32,41	0,11
33389500	MAS ExpertColor 14.8-75W 940 AR111 45D	4000	1100	64	14,8	75	45	G	6	32,41	0,11
33379600	MAS ExpertColor 14.8-75W 927 AR111 24D	2700	1000	59	14,8	75	24	G	6	32,41	0,11
33381900	MAS ExpertColor 14.8-75W 927 AR111 45D	2700	1000	59	14,8	75	45	G	6	32,41	0,11
33383300	MAS ExpertColor 14.8-75W 930 AR111 24D	3000	1000	59	14,8	75	24	G	6	32,41	0,11
42965900	MAS LEDExpertColor 20-100W 927 AR111 24D	2700	1500	63	20	100	24	G	6	40,52	0,11
42967300	MAS LEDExpertColor 20-100W 927 AR111 45D	2700	1500	63	20	100	45	G	6	40,52	0,11
42969700	MAS LEDExpertColor 20-100W 930 AR111 24D	3000	1600	63	20	100	24	G	6	40,52	0,11
42971000	MAS LEDExpertColor 20-100W 930 AR111 45D	3000	1600	63	20	100	45	G	6	40,52	0,11
42973400	MAS LEDExpertColor 20-100W 940 AR111 24D	4000	1700	63	20	100	24	G	6	40,52	0,11
42975800	MAS LEDExpertColor 20-100W 940 AR111 45D	4000	1700	63	20	100	45	G	6	40,52	0,11

MASTER VALUE LEDspot PAR (Master Value PAR)



NO REGULABLE 25.000 hrs.

EOC	Tipo de producto	T. Color [K]	Flujo [lm]	Eficiencia [lm/W]	Potencia [W]	Equivalencia [W]	Grados de apertura	Eficiencia energética	Pedido mínimo	Precio [€]	RAEE
44306800	1 MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 25D	3000	515	85	6	50	25	F	6	14,70	0,11
44312900	1 MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 40D	3000	515	85	6	50	40	F	6	14,70	0,11
44308200	1 MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 25D	4000	540	90	6	50	25	F	6	14,70	0,11
44314300	1 MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 40D	4000	540	90	6	50	40	F	6	14,70	0,11
44304400	1 MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 25D	2700	500	83	6	50	25	F	6	14,70	0,11
44310500	1 MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 40D	2700	500	83	6	50	40	F	6	14,70	0,11
44330300	2 MAS LEDspot VLE D 13-100W 927 PAR38 25D	2700	1000	76	13	100	25	F	6	27,11	0,11
44320400	3 MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 927 PAR30S 25D	2700	740	77	9,5	75	25	F	6	13,64	0,11
44322800	3 MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 930 PAR30S 25D	3000	760	80	9,5	75	25	F	6	13,64	0,11
44324200	3 MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 940 PAR30S 25D	4000	820	86	9,5	75	25	F	6	13,64	0,11

LED Spot

CORE

CorePro LEDSpot All In - NOVEDAD



REGULABLE 15.000 hrs.

EOC	Tipo de producto	T. Color [K]	Flujo [lm]	Eficiencia [lm/W]	Potencia [W]	Equivalencia [W]	Grados de apertura	Eficiencia energética	Pedido mínimo	Precio [€]	RAEE
36969600	CorePro LEDspot 4.8-50W GU10 3CCT 36DDIM	2700-3000-4000	360	75	4,8	50	36	F	10	7,3	0,11

CorePro LEDspot 230V (CorePro GU10 directa a red regulable)



NO REGULABLE 15.000 hrs.

EOC	Tipo de producto	T. Color [K]	Flujo [lm]	Eficiencia [lm/W]	Potencia [W]	Equivalencia [W]	Grados de apertura	Eficiencia energética	Pedido mínimo	Precio [€]	RAEE
72133900	1 CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D REG	2700	230	76	3	35	36	F	10	5,75	0,11
72135300	1 CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D REG	3000	230	76	3	35	36	F	10	5,75	0,11
73022500	1 CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D REG	4000	240	80	3	35	36	F	10	5,75	0,11
72137700	2 CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D REG	2700	345	86	4	50	36	F	10	6,36	0,11
35883600	3 CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D REG	3000	345	86	4	50	36	F	10	6,36	0,11
35885000	3 CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D REG	4000	350	87	4	50	36	F	10	6,36	0,11
75209800	1 Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D	2700	215	79	2,7	25	36	F	10	3,86	0,11
72829100	2 Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D	3000	225	83	2,7	25	36	F	10	3,86	0,11
72831400	2 Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D	4000	230	85	2,7	25	36	F	10	3,86	0,11
75253100	1 Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D	2700	255	72	3,5	35	36	F	10	3,67	0,11
72833800	2 Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	3000	265	75	3,5	35	36	F	10	3,67	0,11
72835200	2 Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	4000	275	78	3,5	35	36	F	10	3,67	0,11
75251700	1 Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D	2700	355	77	4,6	50	36	F	10	4,30	0,11
72837600	2 Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	3000	370	80	4,6	50	36	F	10	4,30	0,11
72839000	2 Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	4000	390	84	4,6	50	36	F	10	4,30	0,11
72841300	2 Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 865 36D	6500	390	84	4,6	50	36	F	10	4,30	0,11
30875600	3 Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D	3000	550	112	4,9		120	E	10	4,89	0,11
30867100	3 Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D	6500	550	112	4,9		120	E	10	4,89	0,11
30865700	3 Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D	4000	550	112	4,9		120	E	10	4,89	0,11
81333101	4 Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D	3000	670	100	6,7	90	60	E	10	11,04	0,11
81335501	4 Corepro LEDspot 730lm GU10 840 60D	4000	730	108	6,7	100	60	E	10	11,04	0,11
30871800	1 CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND	3000	460	93	4,9	65	36	E	10	5,75	0,11
30861900	1 CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND	4000	485	98	4,9	65	36	E	10	5,75	0,11

CorePro LEDspot 12V (CorePro GU5.3 12V)



NO REGULABLE 15.000 hrs.

EOC	Tipo de producto	T. Color [K]	Flujo [lm]	Eficiencia [lm/W]	Potencia [W]	Equivalencia [W]	Grados de apertura	Eficiencia energética	Pedido mínimo	Precio [€]	RAEE
30704900	1 CorePro LED spot ND 2.9-20W MR16 827 36D	2700	230	79	2,9	20	36	F	10	4,89	0,11
30706300	1 CorePro LED spot ND 4.4-35W MR16 827 36D	2700	345	78	4,4	35	36	F	10	5,23	0,11
30708700	1 CorePro LED spot ND 4.4-35W MR16 840 36D	4000	390	88	4,4	35	36	F	10	5,23	0,11
65948600	1 CorePro LED spot 2.3-20W 827 MR11 36D	2700	200	80	2,3	20	36	F	12	12,27	0,11
81471000	2 CorePro LED spot ND 7-50W MR16 827 36D	2700	621	88	7	50	36	F	10	10,26	0,11
81477200	2 CorePro LED spot ND 7-50W MR16 830 36D	3000	621	88	7	50	36	F	10	10,26	0,11
81479600	2 CorePro LED spot ND 7-50W MR16 840 36D	4000	660	94	7	50	36	F	10	10,26	0,11

CorePro LEDspot AR111 (CorePro AR111 12V)



NO REGULABLE 15.000 hrs.

EOC	Tipo de producto	T. Color [K]	Flujo [lm]	Eficiencia [lm/W]	Potencia [W]	Equivalencia [W]	Grados de apertura	Eficiencia energética	Pedido mínimo	Precio [€]	RAEE
30538000	CorePro LEDspot 7-50W 830 AR111 40D	3000	650	78	7	50	40	F	6	24,01	0,11

CorePro cápsula LED 230V (CorePro Capsula G9 directa a red)



REGULABLE NO REGULABLE 15.000 hrs.

EOC	Tipo de producto	T. Color [K]	Flujo [lm]	Eficiencia [lm/W]	Potencia [W]	Equivalencia [W]	Eficiencia energética	Pedido mínimo	Precio [€]	RAEE
30181800	1 CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 827	2700	220	110	1,9	25	E	12	8,74	0,11
30391100	1 CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 830	3000	220	110	1,9	25	E	12	8,73	0,11
30185600	1 CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 827	2700	400	125	3,7	40	E	12	8,86	0,11
30187000	1 CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 830	3000	400	125	3,7	40	E	12	10,41	0,11
65780200	2 CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827	2700	570	118	4,8	60	E	12	17,01	0,11
65818200	2 CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830	3000	570	118	4,8	60	E	12	17,01	0,11
30177100	2 CorePro LEDcapsule MV 4-40W G9 827 D	2700	480	120	4	40	E	12	10,02	0,11
30175700	3 CorePro LEDcapsule MV 2.7-25W G9 827 D	2700	300	115	2,7	25	E	12	9,19	0,11

*ND: No regulable - D: Regulable


CorePro cápsula LED 12V (CorePro Capsula G4 12V)



EOC	Tipo de producto	T. Color [K]	Flujo [lm]	Eficiencia [lm/W]	Potencia [W]	Equivalencia [W]	Grados de apertura	Eficiencia energética	Pedido mínimo	Precio [€]	RAEE
30047700	1 CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4micro	2700	205	113	1,8	20	300	F	12	6,29	0,11
30055200	1 CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D	2700	210	100	2,1	20	300	F	12	9,19	0,11
30051400	1 CorePro LEDcapsuleLV 2.4-28W G4micro	2700	315	116	2,7	28	300	F	12	8,15	0,11
76779200	1 CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827	2700	205	113	1,8	20	300	F	12	8,15	0,11
76783900	1 CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 830	3000	215	119	1,8	20	300	E	12	8,15	0,11
30043900	2 CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827micro	2700	115	115	1	10	300	F	12	5,01	0,11
17102200	2 CorePro LEDcapsuleLV 4.2-40W GY6.35 827D	2700	470	111	4,2	40		F	12	9,36	0,11

*ND: No regulable - D: Regulable

CorePro LED lineales R7S (CorePro Lineal R7S 78mm 12V)



EOC	Tipo de producto	T. Color [K]	Flujo [lm]	Eficiencia [lm/W]	Potencia [W]	Equivalencia [W]	Eficiencia energética	Pedido mínimo	Precio [€]	RAEE
30193100	1 CorePro LEDlineal ND 7-60W R7S 78mm830	3000	950	127	7,5	60	D	10	17,80	0,11
30195500	1 CorePro LEDlineal ND 7-60W R7S 78mm840	4000	1000	133	7,5	60	D	10	17,80	0,11
30199300	1 CorePro LEDlinealND 11.5-100W R7S78mm830	3000	1521		11,5	100		10	20,45	0,11 Mayo*
30397300	1 CorePro R7S 118mm 7.2-60W 830	3000	810	112	7,2	60	E	10	14,61	0,11
30399700	1 CorePro R7S 118mm 7.2-60W 840	4000	850	118	7,2	60	E	10	14,61	0,11
57879700	2 CorePro R7S 118mm 14-100W 830 D	3000	1600	114	14	100	E	10	24,17	0,11
57881000	2 CorePro R7S 118mm 14-100W 840 D	4000	1800	129	14	100	E	10	24,17	0,11
71400300	3 CorePro LED lineal D 14-120W R7S 118 830	3000	2000	143	14	120	D	10	28,61	0,11
71406500	3 CorePro LED lineal D 14-120W R7S 118 840	4000	2000	143	14	120	D	10	28,61	0,11
64673800	4 CoreProLED linealD 17.5-150W R7S 118 830	3000	2460	140	17,5	150	D	10	33,16	0,11
64675200	4 CoreProLED linealD 17.5-150W R7S 118 840	4000	2460	140	17,5	150	D	10	33,16	0,11

*ND: No regulable - D: Regulable

*Disponible a partir de mayo

CorePro reflectores LEDspot (CorePro Reflectora)



EOC	Tipo de producto	T. Color [K]	Flujo [lm]	Eficiencia [lm/W]	Potencia [W]	Equivalencia [W]	Grados de apertura	Eficiencia energética	Pedido mínimo	Precio [€]	RAEE
81179500	1 CoreProLEDspot ND 3-40W R63 E27 827 36D	2700	255	70	3	40	36	G	6	8,50	0,11
81181800	1 CoreProLEDspot D 4.5-60W R63 E27 827 36D	2700	410	76	4,5	60	36	F	6	9,90	0,11
81183200	2 CoreProLEDspot ND 4-60W R80 E27 827 36D	2700	410	86	4	60	36	F	6	8,86	0,11
81185600	2 CoreProLEDspot ND 8-100W R80 E27 827 36D	2700	735	83	8	100	36	F	6	10,02	0,11
81175700	4 CoreProLEDspot ND2.8-40W R50 E14 827 36D	2700	255	75	2,8	40	36	F	6	6,04	0,11
81177100	4 CoreProLEDspot D 4.3-60W R50 E14 827 36D	2700	390	74	4,3	60	36	F	6	6,63	0,11

*ND: No regulable - D: Regulable

CorePro LEDspot PAR (CorePro PAR)



EOC	Tipo de producto	T. Color [K]	Flujo [lm]	Eficiencia [lm/W]	Potencia [W]	Equivalencia [W]	Grados de apertura	Eficiencia energética	Pedido mínimo	Precio [€]	RAEE
44342600	CorePro LEDspot ND 9-60W 927 PAR38 25D	2700	750	83	9	60	25	F	6	16,45	0,11

Lámparas LED Estandar

MASTER

Bombilla LED Ultraeficiente



REGULABLE



NO REGULABLE



50.000 hrs.

EOC	Tipo de producto	T. Color [K]	Flujo [lm]	Eficiencia [lm/W]	Potencia [W]	Equivalencia [W]	Grados de apertura	Eficiencia energética	Pedido mínimo	Precio [€]	RAEE
24864900	1 MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 CL G UE	2700	840	210	4	60	300	A	10	15,07	0,11
24868700	1 MAS LEDBulb D 4-60W E27 830 A60 CL G UE	3000	840	210	4	60	300	A	10	15,07	0,11
25420600	1 MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830 A60 CL G UE	3000	1095	210	5,2	75		A	10	14,97	0,11
18861700	1 MAS LEDBulbND5.2-75W E27 827 A60 CL G UE	2700	1095	210	5,2	75		A	10	13,77	0,11
24866300	2 MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 FR G UE	2700	840	210	4	60	300	A	10	15,07	0,11
24870000	2 MAS LEDBulb D 4-60W E27 830 A60 FR G UE	3000	840	210	4	60	300	A	10	15,07	0,11
18833400	2 MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 FR G UE	2700	485	210	2,3	40		A	10	9,04	0,11
25408400	2 MAS LEDBulbND2.3-40W E27 830 A60 FR G UE	3000	485	210	2,3	40		A	10	10,91	0,11
18841900	2 MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 FR G UE	4000	485	210	2,3	40		A	10	9,04	0,11
18849500	2 MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 FR G UE	2700	840	210	4	60		A	10	10,91	0,11
25416900	2 MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 FR G UE	3000	840	210	4	60		A	10	10,91	0,11
18865500	2 MAS LEDBulbND5.2-75W E27 827 A60 FR G UE	2700	1095	210	5,2	75		A	10	13,77	0,11
25424400	2 MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830 A60 FR G UE	3000	1095	210	5,2	75		A	10	14,97	0,11
18873000	2 MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840 A60 FR G UE	4000	1095	210	5,2	75		A	10	13,77	0,11
28428900	2 MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 FR G UE	4000	840	210	4	60		A	10	10,91	0,11
18881500	2 MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 FR G UE	2700	1535	210	7,3	100		A	10	17,37	0,11
25432900	2 MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 FR G UE	3000	1535	210	7,3	100		A	10	17,37	0,11
18889100	2 MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 FR G UE	4000	1535	210	7,3	100		A	10	17,37	0,11
18829700	3 MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 CL G UE	2700	485	210	2,3	40		A	10	9,04	0,11
25404600	3 MAS LEDBulbND2.3-40W E27 830 A60 CL G UE	3000	485	210	2,3	40		A	10	9,04	0,11
18837200	3 MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 CL G UE	4000	485	210	2,3	40		A	10	9,04	0,11
18845700	3 MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 CL G UE	2700	840	210	4	60		A	10	10,91	0,11
25412100	3 MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 CL G UE	3000	840	210	4	60		A	10	10,91	0,11
18853200	3 MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G UE	4000	840	210	4	60		A	10	10,91	0,11
18869300	4 MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840 A60 CL G UE	4000	1095	210	5,2	75		A	10	13,77	0,11
20276400	5 MAS LEDBulbND4-60W E27 827 G95 CL G UE	2700	840	210	4	60		A	6	9,04	0,11
20278800	5 MAS LEDBulbND4-60W E27 840 G95 CL G UE	4000	840	210	4	60		A	6	9,04	0,11
20274000	6 MAS LEDBulbND4-60W E27 827 ST64 CL G UE	2700	840	210	4	60		A	10	9,04	0,11
18877800	7 MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 CL G UE	2700	1535	210	7,3	100		A	10	17,37	0,11
25428200	7 MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 CL G UE	3000	1535	210	7,3	100		A	10	17,37	0,11
18885300	7 MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 CL G UE	4000	1535	210	7,3	100		A	10	17,37	0,11

Bombillas LED MASTER Glass



REGULABLE



15.000 hrs.

EOC	Tipo de producto	T. Color [K]	Flujo [lm]	Eficiencia [lm/W]	Potencia [W]	Equivalencia [W]	Eficiencia energética	Pedido mínimo	Precio [€]	RAEE
31091900	1 MAS LEDBulb DT3.4-40W E27 CRI95A60CL G	2200-2700	470	138	3,4	40	D	10	10,61	0,11
31103900	1 MAS LEDBulbDT3.4-40W E27 CRI95 A60 FR G	2200-2700	470	138	3,4	40	D	10	10,61	0,11
31165700	1 MAS LEDBulbDT5.9-60W E27 CRI95A60CL G	2200-2700	806	137	5,9	60	D	10	11,78	0,11
31105300	2 MAS LEDBulb DT5.9-60W E27 CRI95 A60 FR G	2200-2700	806	137	5,9	60	D	10	11,78	0,11
31099500	2 MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 CRI95A60CL G	2200-2700	1055	147	7,2	75	D	10	13,75	0,11
31107700	3 MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 CRI95 A60 FR G	2200-2700	1055	147	7,2	75	D	10	13,75	0,11
31101500	4 MAS LEDBulbDT10.5-100W E27 CRI95A60CLG	2200-2700	1521	145	10,5	100	D	10	13,95	0,11
31109100	5 MAS LEDBulb DT10.5-100W E27 CRI95A60FR G	2200-2700	1521	145	10,5	100	D	10	13,95	0,11

DT: regulación Dimmtona, regula la intensidad y temperatura de color de 2700a 2200K simultáneamente.

Bombillas LED decorativas



REGULABLE



15.000 hrs.

EOC	Tipo de producto	T. Color [K]	Flujo [lm]	Eficiencia [lm/W]	Potencia [W]	Equivalencia [W]	Pedido mínimo	Precio [€]	RAEE
31551800	1 MAS VLE LEDBulbD4-25W E27 A60 GOLD SP G	1800	250	62	4	25	10	11,79	0,11
31553200	2 MAS VLE LEDBulbD4-25W E27 ST64 GOLD SP G	1800	250	62	4	25	10	12,00	0,11
38548100	3 MAS VLE LEDBulbD4-25WE27 G93GOLD SP G	1800	250	62	4	25	6	11,79	0,11
31555600	4 MAS VLE LEDBulbD4-25W E27 T32 GOLD SP G	1800	250	62	4	25	6	12,00	0,11

Bombillas LED MASTER Value de vidrio



REGULABLE

NO REGULABLE

50.000 hrs.

EOC	Tipo de producto	T. Color [K]	Flujo [lm]	Eficiencia [lm/W]	Potencia [W]	Equivalencia [W]	Eficiencia energética	Pedido mínimo	Precio [€]	RAEE
34786100	1 MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60 FRG	2700	806	136	5,9	60	D	10	6,18	0,11
34790800	1 MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 FRG	2700	1055	135	7,8	75	D	10	8,70	0,11
44989300	1 MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 940 A60FR G	4000	470	138	3,4	40	D	10	5,27	0,11
44991600	1 MAS VLE LEDBulbD5.9-60W E27 940 A60FR G	4000	806	136	5,9	60	D	10	6,18	0,11
44993000	1 MAS VLE LEDBulbD7.8-75W E27 940 A60FR G	4000	1055	135	7,8	75	D	10	8,27	0,11
35483800	1 MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 FR G	2700	470	138	3,4	40	D	10	5,27	0,11
34794600	1 MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60FRG	2700	1521	135	11,2	100	D	10	10,49	0,11
44995400	1 MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 940A60FRG	4000	1521	135	11,2	100	D	10	11,04	0,11
34784700	2 MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60CLG	2700	806	136	5,9	60	D	10	8,96	0,11
34788500	2 MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 CLG	2700	1055	135	7,8	75	D	10	8,70	0,11
44981700	2 MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 940 A60CL G	4000	470	138	3,4	40	D	10	5,27	0,11
44983100	2 MAS VLE LEDBulbD5.9-60W E27 940 A60CL G	4000	806	136	5,9	60	D	10	6,18	0,11
44985500	2 MAS VLE LEDBulbD7.8-75W E27 940 A60CL G	4000	1055	135	7,8	75	D	10	8,27	0,11
35481400	2 MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 CL G	2700	470	138	3,4	40	D	10	5,27	0,11
34792200	2 MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60CLG	2700	1521	135	11,2	100	D	10	11,04	0,11
44987900	2 MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 940A60CLG	4000	1521	135	11,2	100	D	10	11,04	0,11
34798400	3 MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 G120CLG	2700	806	136	5,9	60	D	6	10,71	0,11
34796000	4 MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 ST64CLG	2700	806	136	5,9	60	D	10	10,71	0,11
32481700	4 MAS VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927ST64CLG	2200-2700	806	136	5,9	60	D	10	8,54	0,11
32485500	5 MAS VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927G93CL G	2200-2700	806	136	5,9	60	D	6	12,46	0,11
36122500	6 MAS VLE LEDBulbD7.2-50W E27 A60 827 CM G	2700	650	90	7,2	50	F	10	13,32	0,11

*ND: No regulable - D: Regulable - DT: regulación Dimmtone, regula la intensidad y temperatura de color de 2700a 2200K simultáneamente.

Lámparas LED Estandar

CORE

CorePro LED Estándar All In - NOVEDAD



NO REGULABLE

15.000 hrs.

EOC	Tipo de producto	T. Color [K]	Flujo [lm]	Eficiencia [lm/W]	Potencia [W]	Equivalencia [W]	Grados de apertura	Eficiencia energética	Pedido mínimo	Precio [€]	RAEE
36969600	CorePro LEDbulb DIM 8-60W A60 E27 5CCT	2700-3000-4000-5000-6500	806	101	8	60	36	F	10	6,65	0,11

*Disponible a partir de julio

CorePro LED Estándar Glass



NO REGULABLE

15.000 hrs.

EOC	Tipo de producto	T. Color [K]	Flujo [lm]	Eficiencia [lm/W]	Potencia [W]	Equivalencia [W]	Eficiencia energética	Pedido mínimo	Precio [€]	RAEE
37755400	1 CorePro LEDBulb10.5-100W E27 A60 840 FRG	4000	1521	144	10,5	100	D	10	6,66	0,11
36124900	1 CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 827FR G	2700	806	115	7	60	E	10	4,02	0,11
36130000	1 CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR G	2700	470	104	4,5	40	F	10	3,33	0,11
36126300	1 CorePro LEDBulbND8.5-75W E27 A60 827FR G	2700	1055	124	8,5	75	E	10	5,65	0,11
37751600	1 CorePro LEDBulb7-60W E27 A60 840 FR G	4000	806	115	7	60	E	10	4,02	0,11
37753000	1 CorePro LEDBulb8.5-75W E27 A60 840 FR G	4000	1055	124	8,5	75	E	10	5,65	0,11
34647500	1 CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 830 FR G	3000	806	115	7	60	E	10	4,02	0,11
36128700	1 CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827FRG	2700	1521	144	10,5	100	D	10	6,66	0,11
34706900	1 CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 830FRG	3000	1521	144	10,5	100	D	10	7,00	0,11
34702100	1 CorePro LEDBulbND 4.5-40W E27 A60830 FRG	3000	470	104	4,5	40	F	10	3,33	0,11
34704500	1 CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 830FRG	3000	1055	124	8,5	75	E	10	5,65	0,11
34675800	2 CorePro LEDBulbND 7-60W E27 ST64 827CL G	2700	806	115	7	60	E	10	13,10	0,11
34714400	3 CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827CLG	2700	1521	144	10,5	100	D	10	6,66	0,11
34710600	3 CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 840CLG	4000	1521	144	10,5	100	D	10	6,66	0,11
34712000	3 CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 827CLG	2700	1055	124	8,5	75	E	10	5,65	0,11
34708300	3 CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 840CLG	4000	1055	124	8,5	75	E	10	5,65	0,11
34716800	4 CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG	2700	470	109	4,3	40	F	10	3,33	0,11
38003500	4 CorePro LEDBulbND 7-60W E27 WW A60 CL G	2700	806	115	7	60	E	10	4,02	0,11
34677200	5 CorePro LEDBulbND 7-60W E27 G93 827 CL G	2700	806	115	7	60	E	6	7,86	0,11

CorePro LEDEstándar



NO REGULABLE 15.000 hrs.

EOC	Tipo de producto	T. Color [K]	Flujo [lm]	Eficiencia [lm/W]	Potencia [W]	Equivalencia [W]	Grados de apertura	Eficiencia energética	Pedido mínimo	Precio [€]	RAEE
32964500	1 CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 E27 930	3000	1055	100	10,5	75	180	F	10	6,65	0,11
32966900	1 CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 940	4000	1055	105	10	75	180	F	10	6,65	0,11
32970600	1 CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 940	4000	1521	121	12,5	100	200	E	10	8,88	0,11
32968300	1 CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 930	3000	1521	117	13	100	200	E	10	8,88	0,11
47520500	1 CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 927	2700	1521	117	13	100	180	E	10	8,88	0,11
16899200	2 CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827	2700	1055	105	10	75	180	F	10	6,10	0,11
16915900	2 CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 830	3000	1055	105	10	75	180	F	10	6,10	0,11
16907400	2 CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840	4000	1055	105	10	75	180	F	10	6,10	0,11
16923400	2 CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 865	6500	1055	105	10	75	180	F	10	6,10	0,11
47514400	2 CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 E27 927	2700	1055	95	11	75	180	F	10	6,65	0,11
16901200	3 CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827	2700	1521	117	13	100	180	E	10	7,90	0,11
16917300	3 CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830	3000	1521	117	13	100	180	E	10	7,90	0,11
16909800	3 CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 840	4000	1521	117	13	100	180	E	10	7,90	0,11
16925800	3 CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 865	6500	1521	117	13	100	180	E	10	7,90	0,11
16895400	4 CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827	2700	470	95	4,9	40	180	F	10	3,45	0,11
16911100	4 CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830	3000	470	95	4,9	40	180	F	10	3,45	0,11
16903600	4 CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840	4000	470	95	4,9	40	180	F	10	3,45	0,11
16919700	4 CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 865	6500	470	95	4,9	40	180	F	10	3,45	0,11
47518200	4 CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 927	2700	470	95	4,9	40	180	F	10	3,96	0,11
16897800	4 CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827	2700	806	100	8	60	180	F	10	6,65	0,11
16913500	4 CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830	3000	806	100	8	60	180	F	10	6,65	0,11
16905000	4 CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840	4000	806	100	8	60	180	F	10	6,65	0,11
16921000	4 CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 865	6500	806	100	8	60	180	F	10	6,65	0,11
47516800	4 CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 927	2700	806	100	8	60	180	F	10	5,02	0,11
32956000	5 CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 930	3000	470	95	4,9	40	180	F	10	3,96	0,11
32958400	5 CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 940	4000	470	95	4,9	40	180	F	10	3,96	0,11
32960700	5 CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 930	3000	806	107	7,5	60	180	F	10	5,02	0,11
32962100	5 CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 940	4000	806	107	7,5	60	180	F	10	5,02	0,11

Corepro LED alta luminosidad



NO REGULABLE 15.000 hrs.

EOC	Tipo de producto	T. Color [K]	Flujo [lm]	Eficiencia [lm/W]	Potencia [W]	Equivalencia [W]	Eficiencia energética	Pedido mínimo	Precio [€]	RAEE
34649900	1 CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 CL G	2700	2000	153	13	120	D	10	9,46	0,11
34653600	2 CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 FR G	2700	2000	153	13	120	D	10	9,46	0,11
34655000	2 CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 FR G	4000	2000	153	13	120	D	10	9,46	0,11
34657400	3 CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 865 FR G	6500	2000	153	13	120	D	10	9,46	0,11
34661100	3 CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 827 FR G	2700	2452	140	17,5	150	D	10	11,60	0,11
34663500	3 CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 840 FR G	4000	2452	140	17,5	150	D	10	11,60	0,11
34665900	3 CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 865 FR G	6500	2452	140	17,5	150	D	10	11,60	0,11
34667300	4 CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 827 FR G	2700	3452	150	23	200	D	6	18,71	0,11
34669700	4 CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 840 FR G	4000	3452	150	23	200	D	6	18,71	0,11
34671000	4 CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 865 FR G	6500	3452	150	23	200	D	6	18,71	0,11

Lámparas LED

CORE

Especialidades CorePro Plastic LED



NO REGULABLE 15.000 hrs.

EOC	Tipo de producto	T. Color [K]	Flujo [lm]	Eficiencia [lm/W]	Potencia [W]	Equivalencia [W]	Grados de apertura	Eficiencia energética	Pedido mínimo	Precio [€]	RAEE
81451200	CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830	3000	950	100	9,5	68	240	F	10	5,52	0,11
81453600	CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840	4000	1050	110	9,5	75	240	E	10	5,52	0,11

Lámparas LED Clásica

CORE

Bombillas LED de filamento clásico



EOC	Tipo de producto	T. Color [K]	Flujo [lm]	Eficiencia [lm/W]	Potencia [W]	Equivalencia [W]	Grados de apertura	Pedido mínimo	Precio [€]	RAEE
78247400	1 LED classic CM 50W A60 E27 WW CL D SRT4	2700	650	90	7,2	50		4	12,68	0,11
31539600	2 LED giant 20W E27 G200 1800K smoky D	1800	200	30	6,5	20	300	2	40,59	0,11
66514200	3 LED classic 100W E27 WW G120 FRNDRFSRT4	2700	1521	144	10,5	100		4	15,34	0,11
31541900	4 LED giant 20W E27 T65 1800K smoky D	1800	200	30	6,5	20	300	2	40,59	0,11
31537200	5 LED giant 20W E27 A160 1800K smoky D	1800	200	30	6,5	20		2	40,59	0,11
76351000	6 LEDClassic CM P45 35W WW E14 CL ND SRT4	2700	397	99	4	35		4	3,98	0,11

*ND: No regulable - D: Regulable



MASTER LED Vela y esférica Glass



EOC	Tipo de producto	T. Color [K]	Flujo [lm]	Eficiencia [lm/W]	Potencia [W]	Equivalencia [W]	Eficiencia energética	Pedido mínimo	Precio [€]	RAEE
44935000	1 MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 B35 CL G	22002700	340	136	2,5	25	D	10	5,73	0,11
47771100	2 MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 BA35 CL G	22002700	340	136	2,5	25	D	10	5,73	0,11
44937400	3 MAS LEDLusterDT2.5-25W E14 927 P45CL G	22002700	340	136	2,5	25	D	10	5,73	0,11
44939800	3 MAS LEDLusterDT2.5-25W E27 927 P45CL G	22002700	340	136	2,5	25	D	10	5,73	0,11
44941100	1 MAS LEDCandleDT3.4-40W E14 927 B35CL G	22002700	470	138	3,4	40	D	10	6,78	0,11
44949700	2 MAS LEDCandleDT3.4-40W E14927 BA35CL G	22002700	470	138	3,4	40	D	10	6,78	0,11
44943500	1 MAS LEDCandleDT3.4-40W E27 927 B35CL G	22002700	470	138	3,4	40	D	10	6,78	0,11
44951000	3 MAS LEDLusterDT3.4-40W E14 927 P45CL G	22002700	470	138	3,4	40	D	10	6,78	0,11
44953400	4 MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45CL G	22002700	470	138	3,4	40	D	10	6,78	0,11
44955800	5 MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45FR G	22002700	470	138	3,4	40	D	10	6,78	0,11
44957200	1 MAS LEDCandleDT5.9-60W E14 927 B35 CL G	22002700	806	136	5,9	60	D	10	7,81	0,11
44961900	3 MAS LEDLusterDT5.9-60W E14 927 P45 CL G	22002700	806	136	5,9	60	D	10	7,81	0,11
44965700	4 MAS LEDLusterDT5.9-60W E27 927 P45CL G	22002700	806	136	5,9	60	D	10	7,81	0,11

*ND: No regulable - D: Regulable - DT: regulación Dimmtonne, regula la intensidad y temperatura de color de 2700a 2200K simultáneamente.



MASTER LED Value Vela y esférica Glass



REGULABLE 35.000 hrs.

EOC	Tipo de producto	T. Color [K]	Flujo [lm]	Eficiencia [lm/W]	Potencia [W]	Equivalencia [W]	Eficiencia energética	Pedido mínimo	Precio [€]	RAEE
35543900	1 MAS VLE LEDCandleD3.4-40W E14 B35 927CLG	2700	470	138	3,4	40	D	10	6,36	0,11
35547700	2 MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927CLG	2700	470	138	3,4	40	D	10	6,36	0,11
35549100	3 MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927FRG	2700	470	138	3,4	40	D	10	6,36	0,11
35551400	4 MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E27 P45 927CLG	2700	470	138	3,4	40	D	10	6,36	0,11
35553800	5 MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E27 P45 927FRG	2700	470	138	3,4	40	D	10	6,36	0,11

MASTER LED Value Vela y esférica GLASS Gold



REGULABLE 15.000 hrs.

EOC	Tipo de producto	T. Color [K]	Flujo [lm]	Eficiencia [lm/W]	Potencia [W]	Equivalencia [W]	Pedido mínimo	Precio [€]	RAEE
31603400	1 MAS VLE LEDCandleD2.5-15WE14 B35GOLDSP G	1800	136	54	2,5	15	10	9,27	0,11
31607200	2 MAS VLE LEDBulbD 2.6-15W E27 GOLDP45SP G	1800	136	52	2,6	15	10	9,27	0,11

*ND: No regulable - D: Regulable - DT: regulación Dimmtone, regula la intensidad y temperatura de color de 2700a 2200K simultáneamente.

Vela y esféricas LED

CORE

CorePro LED Vela y esférica



REGULABLE 15.000 hrs.

EOC	Tipo de producto	T. Color [K]	Flujo [lm]	Eficiencia [lm/W]	Potencia [W]	Equivalencia [W]	Eficiencia energética	Pedido mínimo	Precio [€]	RAEE
31296800	1 CorePro candle ND 7-60W E14 827 B38 FR	2700	806	115	7	60	E	10	5,31	0,11
31298200	1 CorePro candle ND 7-60W E14 840 B38 FR	4000	806	115	7	60	E	10	5,31	0,11
31300200	1 CorePro candle ND 7-60W E14 865 B38 FR	6500	806	115	7	60	E	10	5,31	0,11
31240100	1 CorePro candle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR	2700	250	89	2,8	25	F	10	3,03	0,11
31250000	1 CorePro candle ND 5-40W E14 827 B35 FR	2700	470	94	5	40	F	10	4,37	0,11
31254800	1 CorePro candle ND 5-40W E14 840 B35 FR	4000	470	94	5	40	F	10	4,37	0,11
31258600	1 CorePro candle ND 5-40W E14 865 B35 FR	6500	470	94	5	40	F	10	4,37	0,11
31304000	2 CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR	2700	806	115	7	60	E	10	5,31	0,11
31308800	2 CorePro lustre ND 7-60W E14 840 P48 FR	4000	806	115	7	60	E	10	5,31	0,11
31310100	2 CorePro lustre ND 7-60W E14 865 P48 FR	6500	806	115	7	60	E	10	5,31	0,11
31302600	3 CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR	2700	806	115	7	60	E	10	5,31	0,11
31306400	3 CorePro lustre ND 7-60W E27 840 P48 FR	4000	806	115	7	60	E	10	5,31	0,11
31244900	4 CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR	2700	250	89	2,8	25	F	10	3,03	0,11
31264700	4 CorePro lustre ND 5-40W E14 827 P45 FR	2700	470	94	5	40	F	10	4,37	0,11
31268500	4 CorePro lustre ND 5-40W E14 840 P45 FR	4000	470	94	5	40	F	10	4,37	0,11
31272200	4 CorePro lustre ND 5-40W E14 865 P45 FR	6500	470	94	5	40	F	10	4,37	0,11
31242500	5 CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR	2700	250	89	2,8	25	F	10	3,03	0,11
31262300	6 Corepro Lustre ND 5-40W E27 827 P45 FR	2700	470	94	5	40	F	10	4,37	0,11

CorePro LED Velas y esféricas Glass



NO REGULABLE 15.000 hrs.

EOC	Tipo de producto	T. Color [K]	Flujo [lm]	Eficiencia [lm/W]	Potencia [W]	Equivalencia [W]	Eficiencia energética	Pedido mínimo	Precio [€]	RAEE
34718200	1 CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35FRG	2700	470	109	4,3	40	F	10	4,16	0,11
34679600	1 CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG	2700	250	113	2,2	25	E	10	3,74	0,11
34750200	1 CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG	2700	806	124	6,5	60	E	10	4,96	0,11
34752600	1 CorePro LEDCandleND6.5-60WB35 E14 840FRG	4000	806	124	6,5	60	E	10	4,96	0,11
34726700	2 CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35CLG	2700	470	109	4,3	40	F	10	4,16	0,11
34740300	2 CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 840B35CLG	4000	470	109	4,3	40	F	10	4,16	0,11
37757800	2 CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G	2700	250	125	2	25	E	10	3,74	0,11
34748900	2 CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14840CLG	4000	806	124	6,5	60	E	10	4,96	0,11
34746500	2 CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG	2700	806	124	6,5	60	E	10	4,96	0,11
34730400	3 CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45CLG	2700	470	109	4,3	40	F	10	4,16	0,11
34774800	3 CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG	2700	250	125	2	25	E	10	3,74	0,11
34756400	3 CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827CLG	2700	806	124	6,5	60	E	10	3,74	0,11
34758800	3 CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840CLG	4000	806	124	6,5	60	E	10	4,96	0,11
34732800	4 CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45CLG	2700	470	109	4,3	40	F	10	4,16	0,11
34776200	4 CorePro LEDLusterND2-25W P45 E27 827 CLG	2700	250	125	2	25	E	10	3,74	0,11
34766300	4 CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827CLG	2700	806	124	6,5	60	E	10	4,96	0,11
34685700	5 CorePro LEDCandleND 2.2-25W BA35 E14 FRG	2700	250	113	2,2	25	E	10	3,74	0,11
37759200	6 CorePro LEDCandleND2-25W E14BA35 827CL G	2700	250	125	2	25	E	10	3,74	0,11
34772400	7 CorePro LEDCandleND2-25W ST35 E14 827CLG	2700	250	125	2	25	E	10	2,78	0,11
34681900	8 CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FRG	2700	250	113	2,2	25	E	10	3,74	0,11
34720500	8 CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45FRG	2700	470	109	4,3	40	F	10	4,16	0,11
34760100	8 CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827FRG	2700	806	124	6,5	60	E	10	5,83	0,11
34762500	8 CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840FRG	4000	806	124	6,5	60	E	10	4,96	0,11
34683300	9 CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG	2700	250	113	2,2	25	E	10	3,74	0,11
34722900	9 CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45FRG	2700	470	109	4,3	40	F	10	4,16	0,11
34768700	9 CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827FRG	2700	806	124	6,5	60	E	10	4,96	0,11
34770000	9 CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27840FRG	4000	806	124	6,5	60	E	10	4,96	0,11

CorePro Plastic LED T25



NO REGULABLE 15.000 hrs.

EOC	Tipo de producto	T. Color [K]	Flujo [lm]	Eficiencia [lm/W]	Potencia [W]	Equivalencia [W]	Grados de apertura	Eficiencia energética	Pedido mínimo	Precio [€]	RAEE
38986100	Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827	2700	150	88	1,7	15	240	F	12	6,65	0,11
77193501	LED 15W T25 E14 WW FR ND RF 1SRT6	2700	150	88	1,7	15	240	F	6	6,98	0,11

Accesorios lámparas LED

CORE

Accesorios



EOC	Tipo de producto	Potencia [W]	Pedido mínimo	Precio [€]	RAEE
16777900	1 CORD/classic/E27/gold 1CT EU RF	40	4	33,29	0
16776200	2 CORD/modern/E27/black 1CT EU RF	40	4	33,29	0
62405700	3 CORD/VIN/E27/rose gold 1CT EU	40	4	33,29	0

Gama Luminarias Alta Rotación

Ledinaire Panel UGR>19



EOC	Tipo de producto	Flujo [lm]	Potencia [W]	Eficiencia [lm/W]	Vida	Precio [€]	RAEE
51654099	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC CFW	3400	34	120	75000 L70	41,28	0,5
51656499	RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 NOC CFW	3400	34	120	75000 L70	41,28	0,5
51659599	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 NOC CFW	4100	41	120	75000 L70	48,50	0,5
51669499	RC065B G5 60S/840 PSU 60x120 NOC TPb CFW	6000	60	120	50000 L80	104,25	0,5

Ledinaire Panel UGR<19



EOC	Tipo de producto	Flujo [lm]	Potencia [W]	Eficiencia [lm/W]	Vida	Precio [€]	RAEE
51651999	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC CFW	3400	34	120	75000 L70	49,53	0,5
51653399	RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 OC CFW	3400	34	120	75000 L70	49,53	0,5
51660199	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 OC CFW	4100	41	120	75000 L70	52,00	0,5

Ledinaire Panel DALI UGR<19




EOC	Tipo de producto	Flujo [lm]	Potencia [W]	Eficiencia [lm/W]	Vida	Precio [€]	RAEE
51657199	RC065B G5 34S/840 PSD W60L60 OC CFW	3400	34	120	75000 L70	81,00	0,5

Ledinaire Panel All In Gen 5 (multiCCT)



EOC	Tipo de producto	Flujo [lm]	Potencia [W]	Eficiencia [lm/W]	Vida	Precio [€]	RAEE
51672499	RC065B G5 34S/830_840 PSU W60L60 OC SC	3400/3600	34-36	120	75000 L70	52,01	0,9
51697799	RC065B G5 34S/830_840 PSD W60L60 OC SC	3400/3600	34-36	120	75000 L70	85,05	0,9
51673199	RC065B G5 34S/830_840 PSU W60L60 NOC SC	3400/3600	34-36	120	75000 L70	37,00	0,9
51698499	RC065B G5 34S/830_840 PSU 30x120 OC SC	3400/3600	34-36	120	75000 L70	51,50	0,9

Panel. Accesorio adosar



EOC	Tipo de producto	Flujo [lm]	Potencia [W]	Eficiencia [lm/W]	Vida	Precio [€]	RAEE
75214699	RC159Z SMB W60L60	-	-	-	-	22,70	
75219199	RC059Z SMB W30L120					30,30	
75220799	RC059Z SMB W60L120					37,95	

Panel. Anclajes escayola



EOC	Tipo de producto	Flujo [lm]	Potencia [W]	Eficiencia [lm/W]	Vida	Precio [€]	RAEE
75248199	RC159Z Plaster Ceiling SMB-PLC	-	-	-	-	4,27	

Ledinaire Panel. Accesorio suspensión



EOC	Tipo de producto	Flujo [lm]	Potencia [W]	Eficiencia [lm/W]	Vida	Precio [€]	RAEE
75250499	RC159Z Suspension set SME-3 WH	-	-	-	-	30,96	

Ledinaire Adosada



	EOC	Tipo de producto	Flujo [lm]	Potencia [W]	Eficiencia [lm/W]	Vida	Precio [€]	RAEE	
Nuevo	76471299	SM060C G2 34_40S/840 PSU W20L120 OC	3400_4100	28_34	120	50000	104,00	0,9	Mayo*
Nuevo	76470599	SM060C G2 34_40S/840 PSU W20L120 NOC	3400_4100	28_34	120	50000	100,50	0,9	Mayo*

*Disponible a partir de mayo

CoreLine Campana Value



EOC	Tipo de producto	Flujo [lm]	Potencia [W]	Eficiencia [lm/W]	Vida	Precio [€]	RAEE
Versiones no regulables							
911401671107	BY100P LED100S/840 PSU WB	10500	77	136	50000 L70	215,00	0,50
911401646207	BY101P LED200S/840 PSU WB	20500	154	133	50000 L70	280,00	0,90
911401646307	BY102P LED260S/840 PSU WB	25500	187	136	50000 L70	350,00	0,90

CoreLine Campana Value. Accesorios



EOC	Tipo de producto	Flujo [lm]	Potencia [W]	Eficiencia [lm/W]	Vida	Precio [€]	RAEE
Accesorios - Brazo montaje a techo							
911401676807	BY100Z BR L215	-	-	-	-	40,00	-
Accesorios - Reflectores de aluminio							
911401677107	BY101Z ALU - reflector S (100S&200S)	-	-	-	-	45,00	-
911401677207	BY102Z ALU - reflector M (260S)	-	-	-	-	50,00	-

Ledinaire Campana



EOC	Tipo de producto	Flujo [lm]	Potencia [W]	Eficiencia [lm/W]	Vida	Precio [€]	RAEE
76135300	BY020P G3 LED105S/840 PSU WB GR	10500	70	150	50000	123,00	0,5
76136000	BY021P G3 LED200S/840 PSU WB GR	20000	133	150	50000	142,00	0,5
76137700	BY022P G3 LED280S/840 PSU WB GR	28000	185	150	50000	161,00	0,5
75897100*	BY030P LED150_220_280S/840_50_65 PSU WB	15000/22000/28000	195	150	50000	180,00	0,5

*Multilumen y MultiCCT

Ledinaire Campana. Accesorios



EOC	Tipo de producto	Flujo [lm]	Potencia [W]	Eficiencia [lm/W]	Vida	Precio [€]	RAEE
53017199	BY020Z G2 ALU	-	-	-	-	41,28	
76141499	BY021Z G3 ALU	-	-	-	-	49,00	
53016499	BY021Z G2 ALU	-	-	-	-	51,60	
95405299	BY022Z G2 BR L216	-	-	-	-	53,10	
75383999	LSCS HIGHBAY SENSOR_Z	-	-	-	-	41,75	
75677999	LSCS HIGHBAY REMOTE CONTROL_Z	-	-	-	-	17,00	
75379299	HIGHBAY REFLECTOR AL-L_Z	-	-	-	-	38,00	
75380899	HIGHBAY MB_Z	-	-	-	-	9,50	

Ledinaire Slimdownlight redondo



EOC	Tipo de producto	Flujo [lm]	Potencia [W]	Eficiencia [lm/W]	Vida	Precio [€]	RAEE
46427800	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V D150 RD	1200	12	100	30000 L70	13,93	0,08
46429200	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V D150 RD	1200	12	100	30000 L70	13,93	0,08
46433900	DN065B G4 LED20/830 19W 220-240V D200 RD	2000	19	105	30000 L70	21,43	0,08
46435300	DN065B G4 LED20/840 19W 220-240V D200 RD	2000	19	105	30000 L70	21,43	0,08

Ledinaire Slimdownlight cuadrado



EOC	Tipo de producto	Flujo [lm]	Potencia [W]	Eficiencia [lm/W]	Vida	Precio [€]	RAEE
46439100	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V L150 SQ	1200	12	90	25000 L70	19,29	0,08
46441400	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V L150 SQ	1200	12	90	25000 L70	19,29	0,08

Ledinaire downlight de superficie



EOC	Tipo de producto	Flujo [lm]	Potencia [W]	Eficiencia [lm/W]	Vida	Precio [€]	RAEE
46447600	DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175	1200	12	100	30000 L70	24,65	0,08
46449000	DN065C G4 LED12/840 12W 220-240V 6-D175	1200	12	100	30000 L70	24,65	0,08
46451300	DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225	2000	19	105	30000 L70	32,15	0,08
46453700	DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225	2000	19	105	30000 L70	32,15	0,08

Ledinaire Downlight



EOC	Tipo de producto	Flujo [lm]	Potencia [W]	Eficiencia [lm/W]	Vida	Precio [€]	RAEE
35398500	DN070B LED12/830 12W 220V D150 RD EU	1200	12	100	50000 L65	23,58	0,08
35400500	DN070B LED12/840 12W 220V D150 RD EU	1200	12	100	50000 L65	23,58	0,08
35402900	DN070B LED24/830 24W 220V D200 RD EU	2400	24	100	50000 L65	30,01	0,08
35404300	DN070B LED24/840 24W 220V D200 RD EU	2400	24	100	50000 L65	30,01	0,08
45260200	DN070B LED24/850 24W 220V D200 RD EU	2400	24	100	50000 L65	30,01	0,08

Ledinaire Slimdownlight All In gen 1 (multiCCT)



EOC	Tipo de producto	Flujo [lm]	Potencia [W]	Eficiencia [lm/W]	Vida	Precio [€]	RAEE
46443800	DN065B G4 LED12/830_840_865 12W D150 RD	1200	12	100	30000 L70	27,86	0,08
46445200	DN065B G4 LED20/CCT 19W 220-240V D200 RD	2000	19	105	30000 L70	41,79	0,08
18563000	DN065B G4 Trim Accessory D150 BK	-	-	-	-	8,10	
18565400	DN065B G4 Trim Accessory D200 BK	-	-	-	-	8,10	
19011500	DN065B G4 Trim Accessory D150 SI	-	-	-	-	8,73	
19013900	DN065B G4 Trim Accessory D200 SI	-	-	-	-	8,73	

Ledinaire Slimdownlight All In gen 2 (multiCCT)



EOC	Tipo de producto	Flujo [lm]	Potencia [W]	Eficiencia [lm/W]	Vida	Precio [€]	RAEE
30395901	DN065B G4 12S/830_840_865 PSU-E D150 RD	1200	12	100	50000 L65	19,00	0,08
30397301	DN065B G4 20S/830_840_865 PSU-E D200 RD	2000	20	105	50000 L65	25,50	0,08

Ledinaire ClearAccent



EOC	Tipo de producto	Flujo [lm]	Potencia [W]	Eficiencia [lm/W]	Vida	Precio [€]	RAEE
33117400	RS060B G2 LDNR LED5-36/827 PSR II WH	500	6	83	35000 L70	18,57	0,08
33119800	RS060B G2 LDNR LED5-36/830 PSR II WH	500	6	83	35000 L70	18,57	0,08
33121100	RS060B G2 LDNR LED5-36/840 PSR II WH	550	6	91	35000 L70	18,57	0,08
33123500	RS061B G2 LDNR LED5-36/827 PSR II WH	500	6	83	35000 L70	20,64	0,08
33125900	RS061B G2 LDNR LED5-36/830 PSR II WH	500	6	83	35000 L70	20,64	0,08
33127300	RS061B G2 LDNR LED5-36/840 PSR II WH	550	6	91	35000 L70	20,64	0,08

Ledinaire ClearAccent All In (multiCCT)



EOC	Tipo de producto	Flujo [lm]	Potencia [W]	Eficiencia [lm/W]	Vida	Precio [€]	RAEE
20882700	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 WH	550	6	83	50000 L65	22,00	0,08
20884100	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 BK	550	6	83	50000 L65	22,00	0,08
20886500	RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 WH	550	6	76	50000 L65	22,00	0,08
20888900	RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 BK	550	6	76	50000 L65	22,00	0,08

Ledinaire ClearAccent All In. Accesorios



EOC	Tipo de producto	Flujo [lm]	Potencia [W]	Eficiencia [lm/W]	Vida	Precio [€]	RAEE
20890200	RS071B Trim Accessory GD	-	-	-	-	2,75	
20892600	RS071B Trim Accessory SI	-	-	-	-	2,75	

Ledinaire Estanca Led



EOC	Tipo de producto	Flujo [lm]	Potencia [W]	Eficiencia [lm/W]	Vida	Precio [€]	RAEE
36007299	WT060C LED18S/840 PSU L600	1800	15	120	75000 L70	33,02	0,08
36009699	WT060C LED36S/840 PSU L1200	3600	30	120	75000 L70	45,41	0,08
36015799	WT060C LED36S/865 PSU L1200	3600	30	120	75000 L70	45,41	0,08
36011999	WT060C LED56S/840 PSU L1500	5600	46	122	75000 L70	53,66	0,5
36017199	WT060C LED56S/865 PSU L1500	5600	46	122	75000 L70	53,66	0,5
36010299	WT060C LED36S/840 PSU TW1 L1200	3600	30	120	75000 L70	55,72	0,5
36012699	WT060C LED56S/840 PSU TW1 L1500	5600	46	122	75000 L70	63,98	0,5

Ledinaire Estanca Led All In (multiLumen)



EOC	Tipo de producto	Flujo [lm]	Potencia [W]	Eficiencia [lm/W]	Vida	Precio [€]	RAEE
50021199	WT065C LED29_48S/840 PSU L1200	2900-4800	23-42	126_114	75000 L70	47,67	0,5
50022899	WT065C LED41_68S/840 PSU L1500	4100-6800	28-50	146-136	75000 L70	56,34	0,5
50023599	WT065C LED29_48S/840 PSU L1200 TW1	2900-4800	23-42	126_114	75000 L70	58,52	0,5
50024299	WT065C LED41_68S/840 PSU L1500 TW1	4100-6800	28-50	146-136	75000 L70	67,18	0,5

Ledinaire Estanca vacía tubo Led



EOC	Tipo de producto	Flujo [lm]	Potencia [W]	Eficiencia [lm/W]	Vida	Precio [€]	RAEE
75324299	WT050C 1xTLED L600	-	-	-	-	15,10	0,08
75325999	WT050C 2xTLED L600	-	-	-	-	17,00	0,08
36602999	WT050C DE 1xTLED L1200	-	-	-	-	24,77	0,5
36603699	WT050C DE 2xTLED L1200	-	-	-	-	29,93	0,5
36604399	WT050C DE 1xTLED L1500	-	-	-	-	27,86	0,5
36605099	WT050C DE 2xTLED L1500	-	-	-	-	30,96	0,5

*Disponible a partir de julio

Ledinaire Apliques redondos All In (multiCCT y multiLumen)



	EOC	Tipo de producto	Flujo [lm]	Potencia [W]	Eficiencia [lm/W]	Vida	Precio [€]	RAEE	
Nuevo	76746199	WL070V gen2 11_17S/830_840_860 PSU	1100-1700	11-16,5	100	50000 L70	28,50	0,5	Mayo*
Nuevo	76747899	WL070V gen2 11_17S/830_840_860 PSU MDU	1100-1700	11-16,5	100	50000 L70	45,50	0,5	Mayo*
Nuevo	76752299	WL060V gen2 11_17_22S/830_840 PSU D350	1100-1700	11-16,5-22	100	50000 L70	36,00	0,5	Mayo*
Nuevo	76753999	WL060V gen2 11_17_22S/830_840 PSU MDU D350	1100-1700	11-16,5-22	100	50000 L70	49,25	0,5	Mayo*

Ledinaire apliques redondos single CCT



	EOC	Tipo de producto	Flujo [lm]	Potencia [W]	Eficiencia [lm/W]	Vida	Precio [€]	RAEE	
Nuevo	76748599	WL060V gen2 11S/830 PSU WH IP44 D300	1100	11	100	50000 L70	30,40	0,5	Mayo*
Nuevo	76749299	WL060V gen2 11S/840 PSU WH IP44 D300	1100	11	100	50000 L70	30,40	0,5	Mayo*

Accesorio marco redondo versión WL070V



	EOC	Tipo de producto	Flujo [lm]	Potencia [W]	Eficiencia [lm/W]	Vida	Precio [€]	RAEE	
Nuevo	330764499	WL070Z Deco Ring BK					5,20		Mayo*

Ledinaire Aplique rectangular



	EOC	Tipo de producto	Flujo [lm]	Potencia [W]	Eficiencia [lm/W]	Vida	Precio [€]	RAEE
	34941199	WL055V LED6S/830 PSU WH	600	6	100	50000 L65	35,09	0,08
	34942899	WL055V LED6S/840 PSU WH	630	6	105	50000 L65	35,09	0,08
	35409599	WL055V LED6S/830 PSU MDU W - SENSOR	600	6	100	50000 L65	47,47	0,08
	35064699	WL055V LED6S/840 PSU MDU WH - SENSOR	630	6	105	50000 L65	47,47	0,08

Ledinaire Proyector Maxi (multiCCT)



	EOC	Tipo de producto	Flujo [lm]	Potencia [W]	Eficiencia [lm/W]	Vida	Precio [€]	RAEE
	73606199	BVP169 LED120/SCCT PSU 100W SWB CE	11.000-12000	100	110-120	50000 L80	120,17	0,5
	73607899	BVP169 LED180/SCCT PSU 150W SWB CE	16500-18000	150	110-120	50000 L80	165,78	0,9
	73608599	BVP169 LED240/SCCT PSU 200W SWB CE	22000-24000	200	110-120	50000 L80	231,57	0,9

Ledinaire Proyector Maxi Asimétrico (multiCCT)



	EOC	Tipo de producto	Flujo [lm]	Potencia [W]	Eficiencia [lm/W]	Vida	Precio [€]	RAEE
	73611599	BVP167 LED73/SCCT PSU 65W AWB CE	7000-7350	65	110_115	50000 L80	95,00	0,9
	73612299	BVP169 LED105/SCCT PSU 90W AWB CE	10000-10.500	90	110_115	50000 L80	120,17	0,9
	73613999	BVP169 LED157/SCCT PSU 135W AWB CE	15000-15750	135	110_115	50000 L80	165,78	0,9
	73614699	BVP169 LED210/SCCT PSU 180W AWB CE	20000-21000	180	110_115	50000 L80	231,57	0,9

Ledinaire Proyector Mini (multiCCT)



EOC	Tipo de producto	Flujo [lm]	Potencia [W]	Eficiencia [lm/W]	Vida	Precio [€]	RAEE
73601699	BVP167 LED12/SCCT PSU 10W SWB CE	1100-1200	10	110-120	50000 L80	17,11	0,08
73602399	BVP167 LED24/SCCT PSU 20W SWB CE	2200-2400	20	110-120	50000 L80	21,93	0,5
73603099	BVP167 LED36/SCCT PSU 30W SWB CE	3300-3600	30	110-120	50000 L80	30,45	0,5
73604799	BVP167 LED60/SCCT PSU 50W SWB CE	5500-6000	50	110-120	50000 L80	43,86	0,5
73605499	BVP167 LED84/SCCT PSU 70W SWB CE	7700-8400	70	110-120	50000 L80	75,00	0,5

Ledinaire Proyector Mini con sensor (multiCCT)



EOC	Tipo de producto	Flujo [lm]	Potencia [W]	Eficiencia [lm/W]	Vida	Precio [€]	RAEE
73615399	BVP167 LED12/SCCT PSU 10W SWB MDU CE	1100-1200	10	110-120	50000 L80	33,33	0,08
73616099	BVP167 LED24/SCCT PSU 20W SWB MDU CE	2200-2400	20	110-120	50000 L80	46,49	0,08
73617799	BVP167 LED36/SCCT PSU 30W SWB MDU CE	3300-3600	30	110-120	50000 L80	53,00	0,5
73618499	BVP167 LED60/SCCT PSU 50W SWB MDU CE	5500-6000	50	110-120	50000 L80	59,65	0,5

Ledinaire Proyector alta potencia (multiCCT)



	EOC	Tipo de producto	Flujo [lm]	Potencia [W]	Eficiencia [lm/W]	Vida	Precio [€]	RAEE
Nuevo	76647199	BVP166 LED300/840 PSU 250W SWB	30000	250	120	50000 70	218,00	0,9 Mayo*
Nuevo	76648899	BVP166 LED360/840 PSU 300W SWB	36000	300	120	50000 70	227,00	0,9 Mayo*
Nuevo	76649599	BVP166 LED480/840 PSU 400W SWB	48000	400	120	50000 70	284,00	0,9 Mayo*
Nuevo	76650199	BVP166 LED600/840 PSU 500W SWB	60000	500	120	50000 70	322,00	0,9 Mayo*

*Disponible a partir de mayo

Ledinaire Proyector solar



EOC	Tipo de producto	Flujo [lm]	Potencia [W]	Eficiencia [lm/W]	Vida	Precio [€]	RAEE
75198999	BVP085 LED10/840	1000	6,5w	150	30000L70	76,00	0,9
75199699	BVP085 LED20/830	2000	13w	150	30000L70	124,00	0,9
75200999	BVP085 LED20/840	2000	13w	150	30000L70	124,00	0,9
75201699	BVP085 LED30/830	3000	20w	150	30000L70	180,00	0,9
75202399	BVP085 LED30/840	3000	20w	150	30000L70	180,00	0,9
75203099	BVP085 LED48/830	4800	32w	150	30000L70	210,00	0,9
75204799	BVP085 LED48/840	4800	32w	150	30000L70	210,00	0,9

Ledinaire Regleta



EOC	Tipo de producto	Flujo [lm]	Potencia [W]	Eficiencia [lm/W]	Vida	Precio [€]	RAEE
52785099	BN021C LED55/830 L300	480	5	96	50000 L65	12,00	0,08
52784399	BN021C LED55/840 L300	540	5	108	50000 L65	12,00	0,08
52787499	BN021C LED105/830 L600	960	10	96	50000 L65	14,50	0,08
52786799	BN021C LED105/840 L600	1050	10	105	50000 L65	14,50	0,08
52789899	BN021C LED145/830 L900	1450	15	97	50000 L65	16,00	0,08
52788199	BN021C LED155/840 L900	1600	15	107	50000 L65	16,00	0,08
52791199	BN021C LED195/830 L1200	1900	20	95	50000 L65	17,00	0,08
52790499	BN021C LED205/840 L1200	2100	20	105	50000 L65	17,00	0,08
52793599	BN021C LED245/830 L1500	2400	24	100	50000 L65	20,00	0,08
52792899	BN021C LED255/840 L1500	2600	24	108	50000 L65	20,00	0,5

CoreLine Málaga LED



EOC	Tipo de producto	Flujo [lm]	Potencia [W]	Eficiencia [lm/W]	Vida	Precio [€]	RAEE
Versión pequeña							
910925869855	BRP101 LED44/740 I DM	3784	28	135	100000 L89	174,20	0,9
910925869856	BRP101 LED44/740 II DM	3784	28	135	100000 L89	174,30	0,9
Versión grande							
910925869859	BRP102 LED58/740 I DM	5162	37	140	100000 L90	235,20	0,9
910925869860	BRP102 LED58/740 II DM	5162	37	140	100000 L90	235,20	0,9
910925869861	BRP102 LED74/740 I DM	6512	46,5	140	100000 L89	235,20	0,9
910925869862	BRP102 LED74/740 II DM	6512	46,5	140	100000 L89	235,20	0,9
910925869863	BRP102 LED110/740 I DM	9680	69	140	100000 L88	240,45	0,9
910925869864	BRP102 LED110/740 II DM	9680	69	140	100000 L88	240,45	0,9

Ledinaire Luminaria Vial - Streetlight



EOC	Tipo de producto	Flujo [lm]	Potencia [W]	Eficiencia [lm/W]	Vida	Precio [€]	RAEE
69517226	BRP056 LED36/730 PSU 27W SLF CE	3135	26.4	119	50000 L80	106,29	0,5
69517257	BRP056 LED38/740 PSU 27W SLF CE	3402	26.3	129	50000 L80	106,29	0,5
69517233	BRP056 LED56/730 PSU 42W SLF CE	5190	42,6	122	50000 L80	138,28	0,5
69517264	BRP056 LED59/740 PSU 42W SLF CE	5663	42.6	133	50000 L80	138,28	0,5
69517240	BRP062 LED72/730 PSU 54W SLA CE	6448	51,5	125	50000 L80	145,50	0,5
69517271	BRP062 LED76/740 PSU 54W SLA CE	6905	51.6	134	50000 L80	145,50	0,5


Ledinaire Streetlight. Accesorio para montaje en poste



EOC	Tipo de producto	Flujo [lm]	Potencia [W]	Eficiencia [lm/W]	Vida	Precio [€]	RAEE
62707900	ZRP100 SPIG ADAP LN STREETLIGHT	-	-	-	62707900	51,48	-

Nomenclatura iluminación interior

Descripción general de una luminaria LED



Familia			
Antes de los números (familia de luminaria)		WT	Estanca
BN	Regleta	PT	Campanas/Suspendidas
BY	Campanas	Después de los números (montaje de la luminaria)	
DN	Downlights	B	Empotrada
RC	Luminaria empotrable	C	Techo/adosado
RS	Spot empotrado	P	Suspendida
SM	Luminaria adosable	V	Variable (por ejemplo empotrada y adosada, adosada y suspendida...)
SP	Luminaria suspendida	W	Pared (superficie)
ST	Proyector	Z	Accesorios externos
WL	Aplique		

Paquete lumínico del sistema	
LEDxxS	Flujo de sistema de xx00lm (ej.: LED39S -> 3900lm, LED27S -> 2700lm)

Temperatura de color			
827	IRC > 80 y TC=2700K	927	IRC > 90 y TC=2700K
830	IRC > 80 y TC=3000K	930	IRC > 90 y TC=3000K
840	IRC > 80 y TC=4000K	940	IRC > 90 y TC=4000K
865	IRC > 80 y TC=6500K		

Driver	
PSU	Driver sencillo no regulable. Para ciertas luminarias (ej. Coreline Downlight) el driver va integrado en la PCB de LED (DoB - Driver on Board) y no permite ningún tipo de regulación, ni conexionado a sistemas de emergencia autónomos o centralizados. Tampoco puede cambiarse el driver.
PSU-E	Driver sencillo no regulable. Esta versión es Exterior, es decir que el driver es independiente y va fuera de la luminaria.
PSD	Driver con regulación DALI. Normalmente se suele utilizar la gama Xitanium que nos permite tener la opción TD (Touch & DALI): regulación DALI o por pulsador.
PSD-E	Driver con regulación DALI. Normalmente se suele utilizar la gama Xitanium que nos permite tener la opción TD (Touch & DALI): regulación DALI o por pulsador. Esta versión es Exterior, es decir que el driver es independiente y va fuera de la luminaria.

Óptica	
WB	Wide beam. Haz ancho. Normalmente 30°-36°


Color			
WH	Color blanco para el cuerpo general de la luminaria	BK	Color negro para el cuerpo general de la luminaria
ALU	Aluminio.	SI	Color plateado para el cuerpo general de la luminaria
GR	Color Gris	WH-BK	Color blanco decorativo para una parte de la luminarias y negro para el cuerpo general de la luminaria
CR	Cromado.		

Conector			
W	Conector Wieland en empotrables	PI6	Conector push-in de 6 polos. Normalmente corresponde a luminarias que llevan integrado el driver en la PCB (DoB - Driver on Board).
PI o PIP	Conector Push In en empotrables	W3T	Conector Wieland de 3 polos en T
		WA	Conector Wago en empotrables

Otros			
WxxLyy	Dimensiones de luminarias. W= Ancho, L=Largo. La medida va en cm.	SC	Cable de seguridad
VPC	Luminaria para perfil visto	TW1	Cableado pasante de una fase
SM2	Sistema de suspensión con dos cables de acero	NOC	UGR>19
SMT	Set de suspensión estándar	OC	UGR<19

Nomenclatura iluminación exterior

Descripción general de una luminaria LED

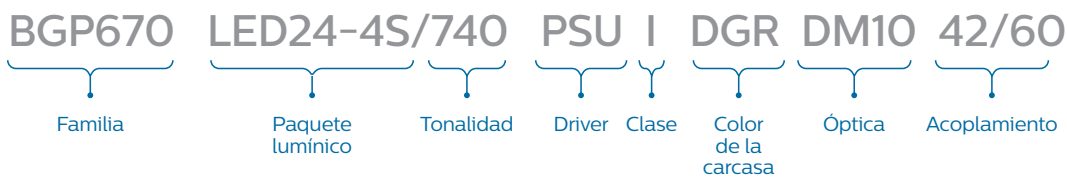

Flujo	
LEDxx	Flujo de módulo de XX00 lm (ej.: LED10 -> 1000 lm, LED30 -> 3000 lm, LED400 -> 40000 lm)
Tonalidad	
830	IRC > 80 y TC=3000K
840	IRC > 80 y TC=4000K
Driver	
PSU	Driver sin regulación
Clase	
I	Con al menos un aislamiento y toma de tierra
II	Con doble aislamiento o reforzado sin toma de tierra
Óptica	
Distribución Media	DM
	
Color de la carcasa	
ALU	Gris estándar (RAL9007)/ Sin pintar
Acoplamiento	
42/60	Entrada desde 42mm máxima de 60mm

Términos y Condiciones Generales de Venta Política de Garantía Estándar

“El presente documento se regirá por los Términos y Condiciones Generales de Venta de Signify disponibles en <https://www.signify.com/global/conditions-of-commercial-sale/es-es> y por la Política de Garantía Estándar de Signify disponible en <https://www.lighting.philips.es/soporte/adquisicion/garantia>.”



©2024 Signify Holding. Reservados todos los derechos. Signify Iberia, S.L. se reserva el derecho de modificar las especificaciones y/o descatalogar cualquier producto sin notificación previa, y no será responsable de ninguna consecuencia que resulte de esa publicación.

www.lighting.philips.es